

PODLASKIE 5749

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

683/1

2. Czas powstania

1875

3. Miejscowość

WYSOKIE MAZOWIECKIE

4. Adres

Wysokie Mazowieckie
ul. Waryńskiego 2
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo łomżyńskie
gmina Wysokie Mazowieckie
pow. WYSOKIE MAZ.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo białostockie
powiat Wysokie Mazowieckie

8. Właściciel i jego adres:


Parafia rz.-kat.
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Waryńskiego 2

9. Użytkownik i jego adres:

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr. 236 data 18.11.1986

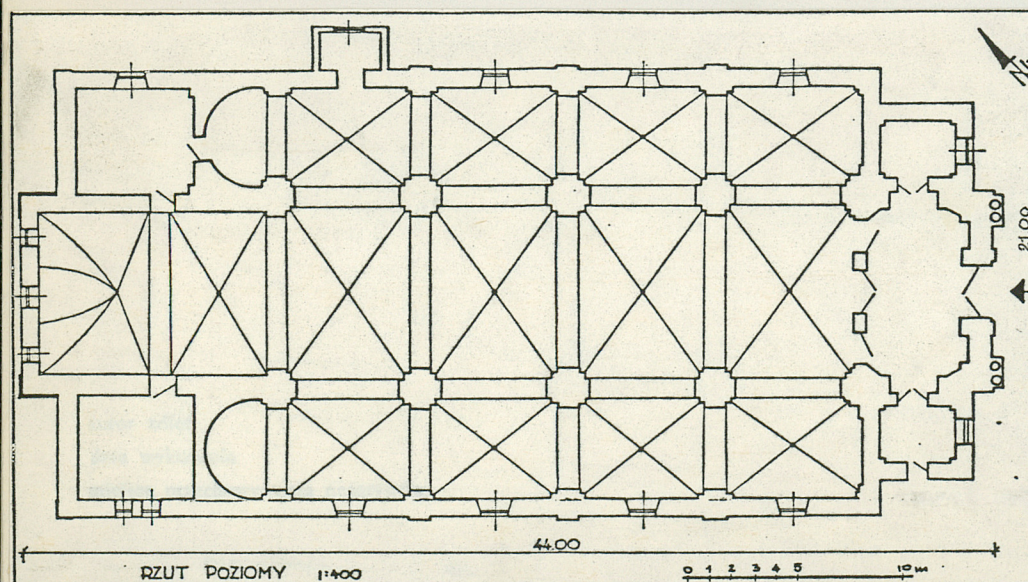

Parafię w Wysokim Mazowieckim erygowano w 1496 r. Z tego okresu pierwszy drewniany kościół, restaurowany w 1577 przez Radziwiłłów. Spłonął w 1772 r. Z fundacji Jerzego Potockiego zbudowano w 1774 r. kolejny drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela.

Obecnie istniejący kościół murowany wzniesiono w 1875 r. staraniem ks. prob. Jana Dąbrowskiego.

Klasycystyczny, wieże neobarokowe.

Sytuacja - położony w pn. cz. miasta, przy ul. Waryńskiego, przecho-
dzącej w drogę wylotową w kierunku Zambrowa.
Fasadę zwrócony w kierunku pd.-wsch. Teren wokół płaski, mocno
zadrzewiony, oraz otoczony murowanym ogrodzeniem z kapliczkami w
narożach i trój-przejęściową bramą na osi. Z tyłu za kościołem droga
na cmentarz rz.-kat.

Materiał i technika - murowany z cegły, obustronnie tynkowany.
Sklepienia ceglane, krzyżowe; w zakrystiach kolebkowe; w wieżach
stropy płaskie, drewniane. Więźba drewniana, krokwiowa z wieszarami.
Dach kryty blachą ocynkowaną; z tejże obróbki blacharskie. Posadzki
lastricowe i terrakotowe na zaprawie cementowej. Schody w wieżach
wielobiegowe, drewniane. Okna w ramach metalowych, wielodzielne,
wielokwaterowe; w fasadzie i prezbiterium okna typu witrażowego.
Drzwi w fasadzie płycinowe, dwuskrzydłowe, czterodzielne; w elew.
bocznych drewniane, płycinowe.

Rzut - trójnawowy z wydzielonym prezbiterium zamkniętym prostą
ścianą. Prezbiterium i nawa główna równej szerokości. Nawa główna
i boczne czteroprzęsłowe. Prezbiterium dwuprzęsłowe. Za głównym
wejściem kruchta obok pomieszczenia w przyziemi wież - wszystkie
na planach prostokątów. Nawy boczne w części za transeptem zamknięte
kaplicami na planach półkolistych. Z obu stron prezbiterium prostokątne zakrystie.

Bryła - wielodzielna, silnie rozczłonkowana. Złożona z partii fasado-
wej z wysuniętą do przodu częścią środkową i flankującymi ją wieżami
oraz korpusu nawowego. Nawa główna równa wysokością z prezbiterium.
Nawy boczne znacznie niższe od głównej. Nad korpusem dach dwuspadowy;
nad nawami bocznymi jednospadowy; nad wieżami czterospadowy z iglicą
w formie ostrosłupa.

Elewacje - Frontowa - trójosiowa z dwukondygnacyjną częścią środkową
i flankującymi ją trójkondygnacyjnymi wieżami. Część środkowa ujęta
w obu kondygnacjach parami kolumn dźwigających belkowanie. Na osi
portal złożony z pilastrów, belkowania i trójkątnego frontonu.
Wyżej trzy okna przedzielone półkolumnami, zamknięte półkolistymi
profilowanymi arkadami. Część środkową wieńczy gładki trójkątny
fronton z półkolistą blendą na osi i dwoma okrągłymi otworami po
bokach.

Elewacje wież trójkondygnacyjne, wydzielone belkowaniem. Naroża II
i III kondygnacji ujęte pilastrami. Okna w parterze prostokątne
zwieńczone trójkątnym przyczółkiem, wyżej także prostokątne zwieńczo-
ne półkolistą arkadą. W najwyższej kondygnacji okno w arkadowym,
profilowanym obramieniu. W szczytowej partii wież okrągłe otwory
z załamującym się ponad nimi gzymsem.

Elewacje boczne antyetyczne. W partii naw bocznych ograniczone od-
dołu cokołem, artykułowane lizenami, wieńczone profilowanym gzymsem.
Pomiędzy lizenami w gładkich płaszczyznach ścian - półkołem sklepio-

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa ok. 800 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Remont obiektu w 1975 r. Z tego okresu tynki zewnętrzne, pokrycie dachowe (blacha ocynkowana) oraz posadzki w nawach.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania b. dobry. Widoczne jedynie niewielkie zawilgocenia ścian zewnętrznych i drobne ubytki tynków w partii cokołu.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Jemielity W.ks.- oprac. historyczne, Schematyzm
jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 203.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Negatywy w posiadaniu BBiDZ w Łomży

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst.: W. Boruch, III, 1986
Fot.: P. Maliszewski, IX, 1985
Rys.: W. Boruch, XI, 1985

26. Sprawdził

27. Załączniki: wkładka nr 1,
wkładka nr 2

1. Miejscowość

Wysokie Mazowieckie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół par. p.w. św. Jana
Chrzciciela i Wszystkich Świętych

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

1 rys., 5 fot.

ne okna w profilowanych obramieniach. Wyżej w ścianach nawy głównej rząd okien zespolonych podwójnie i potrójnie, przedzielonych pilastrami, zwieńczonych półkoliście. Gzyms wieńczący bogato profilowany, gierowany.


Tylna elewacja prezbiterium - trójosiowa. W partii przyziemia - cokół, lizeny, gzyms pośredni. W kondygnacji wyższej na osi okno w kształcie krzyża, z boków dwa okna analogiczne jak w nawie głównej.

Wnętrze - bazylikowe, nawa sklepią krzyżowo, otwarta do naw bocznych półkolistymi arkadami.

W nawach bocznych sklepienia krzyżowe. Przesłk nawy głównej i naw bocznych wydzielone półkolistymi arkadami. Filary międzynawowe i ściany naw bocznych opięte zwielokrotnionymi pilastrami dźwigającymi rozbudowaną partię gierowanego gzymsowania. Kruchta pod chórem otwarta do nawy trzema półkolistymi arkadami; w nich drzwi przeszklone, witrażowe. Posadzki wielobarwne, wzorzyste, w układzie szachownicowym.

Wyposażenie - ołtarz główny neogotycki, mocno rozbudowany. Ołtarze w nawach bocznych, ambona, stalle i prospekt organowy - neobarokowe.

Instalacje - elektryczna, odgromowa, grzewcza, nagłaśniająca.

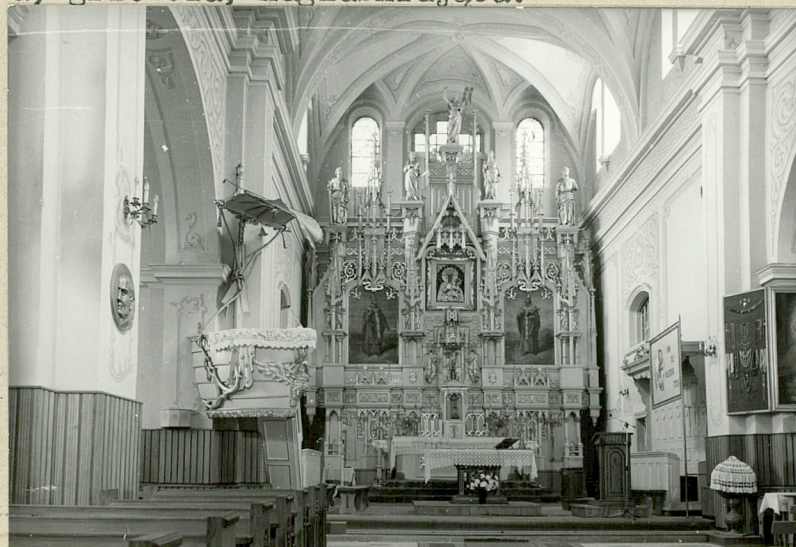

ołtarz główny



Wkładkę założył: W. Boruch, III.86

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Intr. s. Lublin, zapł. 4807

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2

1. Miejscowość
Wysokie Mazowieckie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Kościół par. p.w. św. Jana
Chrzciiciela i Wszystkich Świętych

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

3 fot.



nawa boczna zach.



nawa boczna wsch.



belkowanie i fragm. sklepienia
nawy głównej

Wkładkę założył: W. Boruch, III. 86

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Zatr. z Lublin, zap. 4807

Wzór OBZ 1976