

435/17

5155

1. Obiekt

BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ KWK "SIEMIANOWICE" REJON II


2. Czas powstania

1920 r

3. Miejscowość

SIEMIANOWICE 18

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

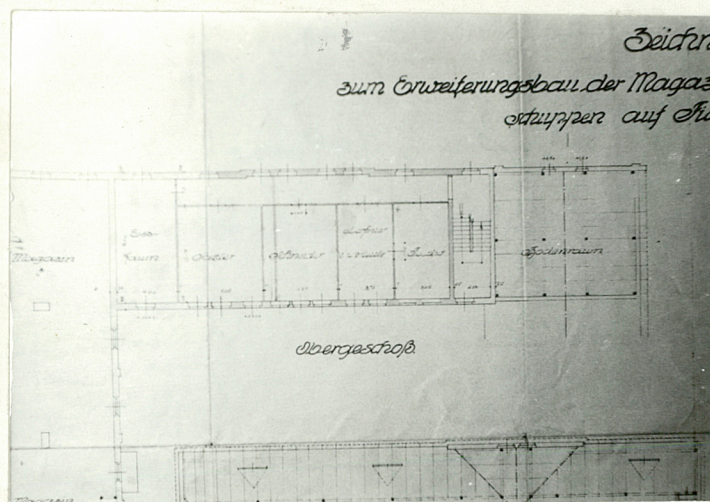

4. Adres

Siemianowice, ul. ^{Skłodowej} Rutkowskiego

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo katowickie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Huta Laura (Laurahutte)

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo katowickiepowiat Siemianowice

8. Właściciel i jego adres

KWK Siemianowice, Siemianowice,
ul. Przodowników Pracy

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć Ł. Konarzewski
data wykonania 1986 r
miejsce przechowywania negatywów WOBiDZ

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zespół szymbów Ficinus powstał w latach 1870-1872. W tym też czasie utworzono samodzielną kopalnię "Huta Laura", będącą własnością spółki akcyjnej Zjednoczone Huty Królewska i Laura. Wraz z kompleksem zabudowań produkcyjnych zaczęły powstawać zabudowania pomocnicze, do których warsztatu elektrycznego zajmującego skrzydło północne. Skrzydło południowe dobudowano już po II wojnie światowej. Na wschód od zespołu znajduje się cehownia. Ściany nośne murowane z cegły, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryt dachówką. Posadzki betonowe, wewnątrz stropy Kleina. Bryła budynku trójkondygnacyjna (zagsppd. poddasze), rzut części zajmowanej przez straż pożarną - prostokątny. W przyziemiu elewacji zachodniej trzy bramy garażowe pojazdów strażackich, zamknięte łukiem płaskim i z zachowaną stolarką. Tutaj też wejście główne zamknięte tak jak otwory drzwiowe garaży. W górnej kondygnacji podwójne zepoły prostokątnych okien rozdzielone płaskimi lizenami. Powyżej małe, okratowane okienka poddasza, zwieńczone trójkątnymi frontonikami. Elewacja wschodnia o podobnym wystroju zawiera jednak wyłącznie okna prostokątne. Elewacja pd i pn. zamknięte wspomnianymi częściami zespołu. Instalacje: elektr., wod., kan. i c.o.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek straży pożarnej usytuowany jest w północnej zachodniej części zespołu KWK Siemianowice Rej. II przy głównym trakcie komunikacyjnym przebiegającym od zachodu na wschód. Budynek znajduje się w zespole zabudowań o kształcie zbliżonym do litery "U". Zajmuje on część środkową zespołu przylegając od północy do skrzydła południowe dobudowanego już po II wojnie światowej. Na wschód od zespołu znajduje się cehownia. Ściany nośne murowane z cegły, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryt dachówką. Posadzki betonowe, wewnątrz stropy Kleina. Bryła budynku trójkondygnacyjna (zagsppd. poddasze), rzut części zajmowanej przez straż pożarną - prostokątny. W przyziemiu elewacji zachodniej trzy bramy garażowe pojazdów strażackich, zamknięte łukiem płaskim i z zachowaną stolarką. Tutaj też wejście główne zamknięte tak jak otwory drzwiowe garaży. W górnej kondygnacji podwójne zepoły prostokątnych okien rozdzielone płaskimi lizenami. Powyżej małe, okratowane okienka poddasza, zwieńczone trójkątnymi frontonikami. Elewacja wschodnia o podobnym wystroju zawiera jednak wyłącznie okna prostokątne. Elewacja pd i pn. zamknięte wspomnianymi częściami zespołu.

Instalacje: elektr., wod., kan. i c.o.

WUBATURA ~~936 m³~~ 4324 m³ POW. 936 m²