

1. Obiekt

**Kamienica**



2. Czas powstania

**1890 - 1900**

3. Miejscowość

**Szczecinek**

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

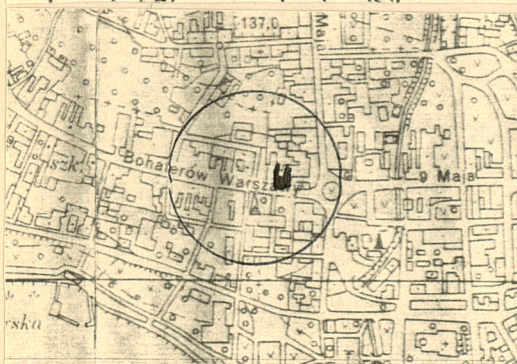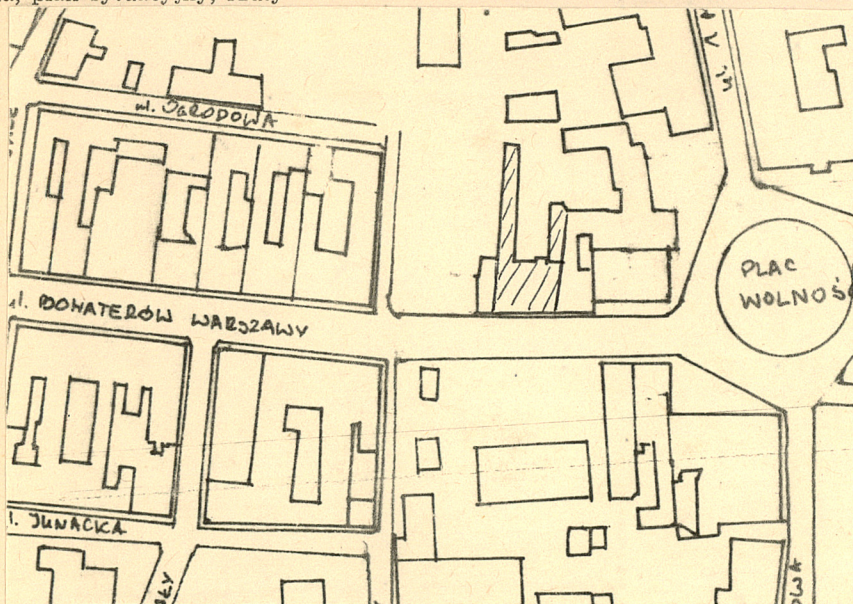

4.



8.

4. Adres

**Szczecinek ul. Bohaterów**

**ul. Bohaterów Warszawy 3**

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo **Koszalińskie**

gmina **Szczecinek**

**pow. SZCZECINECKI**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

**Neustettin**

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo **Koszalińskie**

powiat **Szczecinek**

8. Właściciel i jego adres

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Szczecinek  
ul. Cieślaka 6**

9. Użytkownik i jego adres

**Sklep nr. 19 PSS "Społem", PTTK  
oddz. miejski, Durczak, Studziński,  
Clipota, Skapowicz, Cecerko  
Dobosz, Lea M.**

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....

autor zdjęć **Jaremi Salomończyk**  
data wykonania **08.1984**  
miejsce przechowywania negatywów



Budynek usytuowany w północnej pierzei ulicy Bohaterów Warszawy, w zabudowie półzwartej, kalenicą główną równoległą do ulicy.

Budynek w całości murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cement. i cementowo-wapiennej.

Stropy nad piwnicami ceramiczne na dźwigarach stalowych odcinkowe, nad klatką schodową strop ceramiczny odcinkowy, nad sienią przejazdową strop drewniany belkowy z podsufitką na trzcinie. Stropy międzykondygnacyjne drewniane belkowe ze ślepym pułapem z podsufitką na trzcinie.

Więźba dachowa drewniana stłocowo-kleszczowa ze ścianką kolankową i zastrzałami, nad oficynami więźba dachowa drewniana o konstrukcji stłocowo-kleszczowej.

Dachy pokryte papą.

W sieni przejazdowej nawierzchnia z kostki kamiennej i kwadratowych kostek betonowych, w piwnicach posadzki cementowe, w klatce schodowej podłogi białe. W pomieszczeniach mieszkalnych podłogi białe przykryte częściowo wykładzinami, podłogowymi, w pomieszczeniach sanitarnych podłogi białe i posadzki cementowe, na strychach podłogi białe. W pomieszczeniach sklepowych /cukiernia/ płytki terakotowe, w pomieszczeniach biurowych podłogi białe przykryte lenteksem.

Schody do piwnicy jednobiegowe łamane, drabiniaste, na kondygnacje prowadzi schody drewniane, policzkowe ze stopniami nakładanymi, dwubiegowe powrotne, z drewnianą balustradą tralkową.

Drzwi z klatki schodowej kamienicy do mieszkań drewniane, ramowo-płycinowe, tępe, na zawiasach czopowych z przeszklonymi, wielokwaterowymi płycinami górnymi, z prostokątnym, 10-kwaterowym nadświetlem, w pomieszczeniach mieszkalnych drzwi ramowo-płycinowe, jednoskrzydłowe, drzwi do sklepu i biura stalowe. Drzwi do oficyny wschodniej drewniane, płytowe, jednoskrzydłowe, pokryte blachą z prostokątnym nadświetlem. Drzwi do oficyny zachodniej oraz do dobudowanej do niej od północy oficynie na I kondygnacji na 4 osi od południa drzwi drewniane jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe z prostokątnym nadświetlem. Na II kondygnacji ryzalitu zachodniej oficyny drzwi drewniane płytowe jednoskrzydłowe.

Okna witryn sklepowych - metalowe wielokwaterowe. Pozostałe okna drewniane. Okna piwnic - skrzynkowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, prostokątne. Okna fasady II i III kondygnacji - skrzynkowe, jednodzielnne, dwupoziomowe, czteroskrzydłowe, prostokątne. Okna poddasza - krosnowe, jednodzielnne, dwuskrzydłowe, prostokątne.

Budynek założony na planie litery „U” o dwu i pół traktach poprzecznych. Do elewacji północnej od strony wschodniej i zachodniej przylegają jednotraktowe oficyny.

Bryły budynku rozcłonkowana. Budynek główny podpiwniczony całkowicie, trzy i pół kondygnacyjny, nakryty niskim dachem dwuspadowym, oficyna wschodnia podpiwniczona częściowo, jednokondygnacyjna, nakryta niskim dachem jednospadowym, oficyna zachodnia trzy i pół kondygnacyjna, dobudowana do niej od północy kolejna oficyna dwukondygnacyjna. Oficyny zachodnie podpiwniczone całkowicie, nakryte niskimi dachami jednospadowymi. Budynek w całości otynkowany.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Jaremi Salomończyk

imię i nazwisko

data 08.1984 r

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2



1. Miejscowość <b>Szczecinek</b> ul. Bohaterów Warszawy 3	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>Kamienica</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>Opisu ciąg dalszy</b>
--	--	--

Fasada trzy i pół kondygnacyjna, I kondygnacja siedmio osiowa, wyższe 8 osiowe, symetryczna na cokole. W co-  
kole na 1,3,5 i 7 osi od zachodu znajdują się całkowicie zagłębione w ziemi okna piwnic, chronione kratami położo-  
nymi w poziomie chodnika. Na osi środkowej, na I kondygnacji mieści się prostokątny otwór bramy przejazdowej, na  
2 i 6 osi prostokątne otwory drzwi sklepów, które z obu stron flankowane są przez okna witryn sklepowych /1,3 oraz  
5 i 7 os/. Na szybie witryny sklepowej, na 7 osi od zachodu widnieje malowany napis „cukiernia” oraz „lody napoje”.  
Na II i III kondygnacji okna prostokątne, wyżej - małe prostokątne okna poddasza. Na 1 i 2 oraz na 7 i 8 osi od  
zachodu, na I i II kondygnacji - dwa wykusze. Fasada optycznie podzielona elementami poziomymi - profilowanymi  
gzymsami: cokołowym, międzykondygnacyjnymi - między I i II kondygnacją, II kondygnacją i poddaszem /ostatni pełni  
także funkcję gzymsu podokiennego okien poddasza/. Gzymsy prowadzone są przez całą szerokość budynku, z wyjątkiem  
wykuszy. Ponadto okna 4 środkowych osi II i III kondygnacji znajdują się na wspólnym gzymsie podokiennym. Wszystkie  
drzwi i okna /z wyjątkiem okien poddasza/ zdobione są profilowanymi opaskami. Ramy okienne okien wykuszy oraz okien  
II kondygnacji fasady ozdobne: listwy przyrytkowe dekorowane żłobkowanymi półkolumnkami na bazach z dwoma toru-  
sami i trochilusem oraz kapitelem z anulusem, ślimię profilowane. Otwór sieni przejazdowej i naroża I kondygnacji  
ujmują łańcuchy bonigraszowanych w szlakach, sięgające gzymsu międzykondygnacyjnego. Drzwi sklepów flankowane są  
łańcuchami rautów. Nad bramą przejazdową na jej osi pionowej widnieje klucz, ponad nim nad gzymsiem międzykondygnacyj-  
nym znajduje się lizena. Oba te elementy tworzą formę postamentu na wsporniku. Klucz i lizena dekorowane są profile-  
owanymi płycinami. Pomiędzy gzymsiem międzykondygnacyjnym a podokiennym II kondygnacji znajduje się pas płycin  
profilowanych: na osiach okien - kwadratowych, po bokach - prostokątnych. Okna 4 środkowych osi II kondygnacji  
od góry dekorowane są trójkątnymi naczółkami wspartymi na konsolkach w formie esownic, dekorowanych liśćmi akantu.  
Między nimi znajdują się profilowane, prostokątne płyciny ujmujące plastyczną rozetkę z perełkami. Powierzchnię  
między oknami oraz naroża tej kondygnacji wypełniają łańcuchy płaskich boni. Poniżej gzymsu podokiennego czterech  
środkowych osi III kondygnacji znajduje się fryz złożony z liści akantu i szeregu wąskich prostokątnych płycin.  
Okna III kondygnacji zdobią gzymsy wsparte na konsolkach identycznych z konsolkami II kondygnacji. Pod gzymsami,  
na osiach okien znajdują się prostokątne profilowane płyciny z rombem pośrodku. Nad gzymsami w medalionach przed-  
stawione są głowy bogów antycznych, kolejno od zachodu: Hery, Hermesa, Afrodyty i Apolla. Płytkie wykusze na pla-  
nie prostokąta, na ich pierwszej kondygnacji, poniżej okien zdobione są dekoracją w formie balustrady z tralkami.  
Na cokołach będących elementami balustrady wsparte są trzy pilastry flankujące okna wykuszy. Pilastry dekorowane  
są prostokątnymi profilowanymi płycinami, echinus kapiteli zdobiony jest trzema rozetkami, abakus - kimationem.  
Między kapitelami, na osiach okien umieszczone są płyciny dekorowane fryzem z liści i kwiatów akantu na przemian.  
Na pilastrach wspiera się profilowany gzyms. Ponad gzymsiem, poniżej podokienników II kondygnacji wykusza mieszczą  
się trzy profilowane płyciny: na osi okien - kwadratowa, po bokach prostokątne. Nad oknami znajduje się płycina  
prostokątna zdobiona ornamentem okuciowo-zwijanym i bluszczem. Okna ujęte są trzema pilastrami żłobkowanymi, ze  
zbliżonymi do kompozytowych kapitelami, zdobionymi wolutami i rozetą pośrodku. Pilastry wspierają belkowanie iden-  
tyczne z belkowaniem I kondygnacji wykusza. Między oknami poddasza - prostokątne płyciny dekorowane arabeską z  
wici i kwiatów akantu. Powyżej okien poddasza, przez całą szerokość budynku prowadzony jest fryz kostkowy. Gzyms  
wieńczący mocno wysunięty przed lico fasady w formie okapu.

Wkładkę założył: **Jaremi Salomończyk 08. 1984 r.**

(imię, nazwisko, data)

Verte !

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r.



Elewacja północna kamienicy na I kondygnacji 5 osiowa, niesymetryczna. Na I kondygnacji, na 3 osi od wschodu znajduje się prostokątny otwór sieni przejazdowej, na 2 osi - 1 osiowy ryzalit mieszczący klatkę schodową, na planie trzech boków sześciokąta, przykryty osobnym dachem pulpituowym. Okna elewacji prostokątne. W ryzalicie na I kondygnacji małe okienko zbliżone do kwadratu drewniane, krosnowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe. Na II i III kondygnacji ryzalitu okna drewniane, krosnowe, jednodzielnne, dwupoziomowe, czteroskrzydłowe, sześciokwaterowe. Na 1 osi od wschodu oraz na wschód od tej osi, na II i III kondygnacji - okna drewniane, skrzynkowe, jedno - dzielne, dwupoziomowe, czteroskrzydłowe, sześciokwaterowe. Nad nimi okna poddasza - drewniane, krosnowe, jedno - dzielne, jednoskrzydłowe, dwukwaterowe. Na zachód od ryzalitu, na II i III kondygnacji, na osi bramy okna skrzyn - kowe jednodzielnne - na II kondygnacji jednopoziomowe, jednoskrzydłowe, na III kondygnacji dwupoziomowe, dwuskrzy - dłowe. Na II kondygnacji na 5 i 6 osi od wschodu znajdują się dwa okna zbliżone do kwadratu - zespolone, jednodzieln - ne, dwuskrzydłowe, niesymetryczne. Otwory okienne przebudowane w latach 70-tych obecnego wieku. Na III kondygnacji na wysokości 5 osi okien niższej kondygnacji okno zostało zamurowane / świadczy o tym różnica w kolorze tynku/. Na wysokości 6 osi okien niższej kondygnacji okno drewniane, skrzynkowe, jednodzielnne, dwupoziomowe, czteroskrzy - dłowe, sześciokwaterowe. Na osi 5 i 6 w poddaszu okna krosnowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, dwukwaterowe. Okna 4 i 5 osi I kondygnacji i 7 osi II kondygnacji, jednodzielnne, dwupoziomowe, czteroskrzydłowe, sześciokwaterowe, skrzynkowe są częściowo przesłonięte schodami prowadzącymi do oficyny zachodniej. Elewację północną i ryzalit zdobią profilowane gzymsy koronacyjne.

Przylegająca od zachodu do budynku głównego oficyna jest trzy i pół kondygnacyjna, dwuosiowa, niesymetryczna. Na II osi od południa znajduje się ryzalit. Na 1 osi I kondygnacji mieści się prostokątny otwór drzwiowy za - bity deskami. Na 1 osi na II kondygnacji - prostokątne okno drewniane, skrzynkowe, jednodzielnne, dwupoziomowe, czteroskrzydłowe. Nad nim okno poddasza jak w elewacji północnej kamienicy. Na I kondygnacji ryzalitu - drzwi pro - stokątne. Nad nimi na II kondygnacji, nieco na południe od osi znajdują się kolejne drzwi, do których prowadzą drewniane schody jednotraktowe łamane z drewnianą balustradą, zadaszone. Na III kondygnacji ryzalitu - drzwi bal - konowe z nadświetlem, prostokątne, przed nimi balkon na planie prostokąta, z metalową balustradą. W poddaszu, na osi okno poddasza - jak wyżej. Ścianę wieńczy gzyms.

W elewacji północnej oficyny na III kondygnacji prostokątne okno drewniane, skrzynkowe, jednodzielnne, dwu - poziomowe, czteroskrzydłowe, sześciokwaterowe.

Do powyższej oficyny od północy przylega kolejna oficyna dwukondygnacyjna, niesymetryczna, na niskim coko - le, na I kondygnacji 5-osiova, na II 4-osiova. Okna i drzwi prostokątne. Drzwi znajdują się na I kondygnacji na 4 osi od południa. Na 5 osi - wąskie okno drewniane, krosnowe, jednodzielnne, dwupoziomowe 3-kwaterowe. II kondy - gnacja mocno wysunięta przed lico. Osie okien II kondygnacji pokrywają się z pierwszymi 4 osiami I kondygnacji. Na I kondygnacji brak okien na II kondygnacji okna drewniane skrzynkowe, jednodzielnne, dwupoziomowe, 4-skrzydłowe. Oficynę wieńczy drewniany okap na kroksztynach. Oficyna w trakcie rozbiórki.

Oficyna wschodnia jednokondygnacyjna, 6-osiova, na cokole. W nim na 3 i 5 osi znajdują się dwa okna piwnic prawie całkowicie zagłębione w ziemi - okna drewniane, krosnowe, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, prostokątne, od góry zamknięte łukiem pozornym. Na osiach od 2 do 6 - ryzalit. Na 5 osi od południa drzwi prostokątne, do których prowadzą 3 stopnie ceglane. Okna prostokątne, drewniane, skrzynkowe, jednodzielnne, dwupoziomowe, 4-skrzydłowe. Okna i drzwi zakratowane. Ścianę wieńczy profilowany gzyms.

Elewacja północna oficyny wschodniej w postaci gładkiej ściany.

Instalacje : wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, ogrzewanie piecowe.





1. Miejscowość **Szczecinek**  
ul. Bohaterów Warszawy 3.

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
**Kamienica**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
**Spis zdjęć, zdjęcia, plan**

- Spis zdjęć :
1. Elewacja południowa
  2. Wykusz
  3. Medalion z głową Hery
  4. " " " Hermesa
  5. " " " Afrodyty
  6. " " " Apolla
  7. Arabeska z płyciny ścianki kolankowej
  8. Widok elewacji północnej kamienicy i oficyn
  9. Oficyny zachodnie

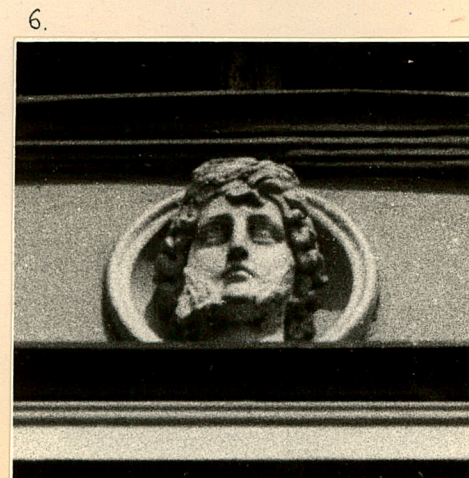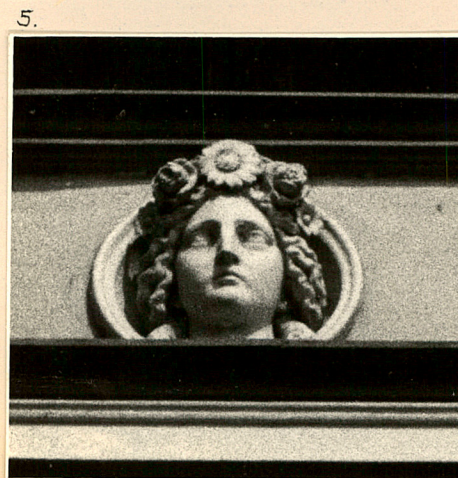

Wkładkę założył: Jaremi Salomończyk, 08. 1984 r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
GzGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000



