

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

mięyskie

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA

2. Miejscowość

gm. ~~Przedział~~ BIRZA

BRZOZKA

BRZOZKA BRZUSKA

3. Wiek

XIX w.

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

10

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

5

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

pessowski

b) powiat

Gnemyśl

c) gmina

Lubieszka BIRZA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gnemyśl

25

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Tenista

skarb

8. Wyposażenie architektoniczne

obraz

budowy XIX/XX w. i lampy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kultowe - kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

—

17. Użytkowanie obecne

—

—

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX w.

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX 1863

dobry

dobry

5%

25. Rejestr zabytku Nr 61 z 18.11.82

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie bezpośrednie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kapliczka domkowa usytuowana przy szosie Nienadowa - Syfeczyna

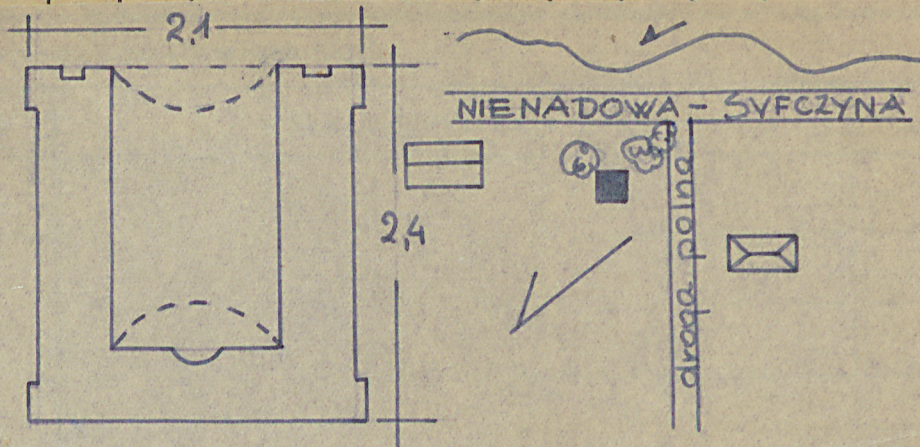

Skala 1:50  
h=2m.

Brzuska

s z t  
zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzecz



35. Uwagi różne

kolebki w ścianie tylnej  
półkole końcowo wsch.

36. Wypełnił dnia 15. 1863.  
J. i A. Czerepiński

37. Sprawdził dnia

sytuacja. Murowane z kamienia, białe, w  
toronie na prostokącie zbliżonym do kwadratu.  
Wsch. narożny kąt dostępny, tylny szeroki  
murowany, podłazkowy, dachem okapowym.  
Na narożnikach ścian boczne ławy. W przedzie  
kapliczki szeroka podłazkowa zachodząca okna  
do wnętrza, bez ramienia, na narożnikach bocznych  
ławy. W podstarzy tuż przy ścianie, wewnątrz przy  
bieżnicy, przy półkole okna, oraz przy ścianie  
półkole, w półkole, w półkole, ławy w przedzie  
i na ścianie bocznej. W dole ławy fronto-  
wych po 1 męży prostokątnej, półkole. Szeroki  
przedzie wprowadzony ponad ławami, podłazko-  
wy, w półkole, przy ścianie, w półkole, dachem  
w, bez półkole na okna przedzie. W zewnątrz  
mury 3 stery: w półkole, obeliskowe na-  
budowane nad ławami, dachem, czerwy, kuty  
ławy. 2 boczne stery, w półkole, w półkole, w  
kulemi. Wnętrze kapliczki prostokątne, ścieżone