

Nr

A

B

C

D

E

F

H

I

K

L

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

23/2

KAPLICZKA DWORSKA

2. Miejscowość

gm. KOTACZYCE

BIEZDZIADKA

3. Wiek

II poł. XVIII w.

4. Styl

określony
styl barok5. Kubatura m³8,5 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1,7 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓW

b) powiat

JASŁO

c) gmina KOTACZYCE Biezdziadka

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

murowane kamień i cegła

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

wnętrza 12

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka marmurowa

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

figurali - XV, oraz ludowa rzeźba Chr. Frasobliwego z XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kultowe - kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. w II poł. w. XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz.
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

stan dobry

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

"

VII. 1953.

"

10. Udostępnienie

dostępna

bezpośrednio

25. Rejestr zabytku nr

A-382

rok 3.03.1968

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


1961

zaniesłb. - zlasowanie kamienia w 20
podmurówce, psuniecie architektoniczne od zach.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




32. Przebieg prac konserwatorskich

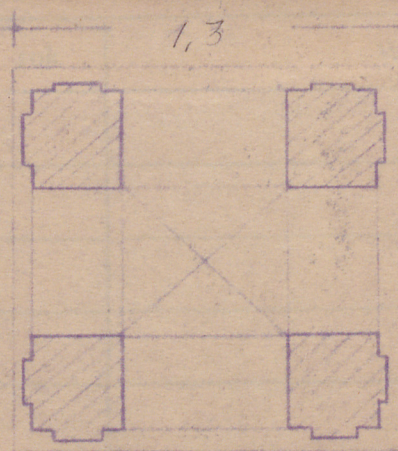

KAPLICZKA
PODWORSKA

1:25
n = 5 m.

(RZVT III KONDYGN.)

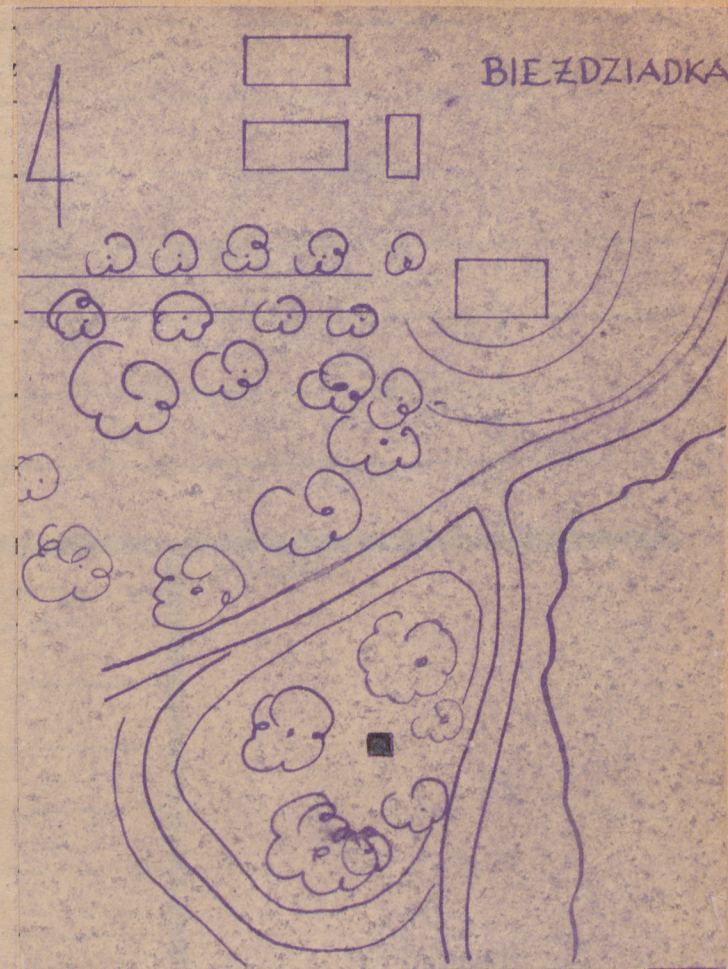

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10 VII 1953 / IX 1961
I. Trybowski 7.1.9.
O. Zagórcowski (zerepin)

37. Sprawdzał dnia

Kapliczka słupowa w parku podworskim,
murwana z kamienia i cegły, tynkowana,
złożona na kwadracie na nietyłkowaną
podmurówkę z kamienia, trój kondygnacyjną.
rozczłonkowana bogato profilowanymi gzym-
sami zagięowanymi nad górnymi pilastrow
flankującymi w każdej kondygn. na każdej
boku węgla: w 2 dolnych kondygn. 3 do
płytkie węgla prostokątne, w III kondygn. gło-
we, zakończone pociśnięciem. Wzrost nienie-
kapliczki ściany szty. i gzym. Dach spłasko-
waty, liny dachowe i mutoowanymi ścianli-
mi na czołach i
obwiedzionymi sing. Wewnątrz III kondygn. Hal. kryzowe