

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

4518

1. Obiekt

KASYNO *POŁEK DRAGONÓW ROSYJSKICH*

2. Czas powstania
4 ćw. XIX w

3. Miejscowość
GRAJEWO


11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Fot. Widok ogólny z północy



Fot. Widok ogólny z południowego zachodu

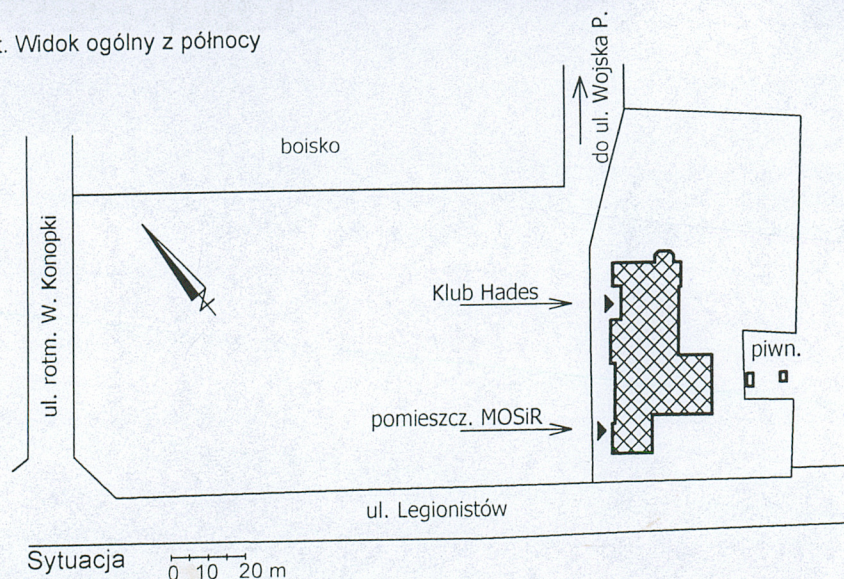

4. Adres
ul. WOJSKA POLSKIEGO
19- 200 Grajewo
nr hipoteczny.....

5. Przynależność administracyjna

Województwo podlaskie
Powiat Grajewo
Gmina Grajewo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna do 01.01.1999r.

Województwo łomżyńskie
Gmina Grajewo

8. Właściciel i jego adres
Miasto Grajewo
19-200 Grajewo, Strażacka 6

9. Użytkownik i jego adres
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
19-200 Grajewo ul. Wojska
Polskiego

10. Rejestr zabytków

nr data A-179 z 9.01.2008

Autor projektu nie znany

Budynek kasyna w Grajewie został wzniesiony na potrzeby stacjonujących tam oficerów pułku dragonów rosyjskich w 4 ćw. XIX w. W okresie międzywojennym i po wojnie był użytkowany przez Wojsko Polskie, stacjonował tu 9 pułk strzelców konnych. Mieściło się tu min. kasyno i klub oficerski. Po opuszczeniu Grajewa przez wojsko w latach 90 XX w., teren koszar przejął samorząd, który wykorzystuje go na potrzeby klubu „Hades” i klubu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Obiekt jest przykładem rosyjskiej architektury koszarowej 4 ćw. XIX w., posiada wartości historyczne i artystyczne.

Sytuacja:

Budynek wolnostojący, usytuowany prostopadłe do ul. Wojska Polskiego przebiegającej w odległości ok. 150 m nawsch., w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty pokoszarowe.

Materiał, konstrukcja, technika: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegły z licowej ceramicznej na zaprawie wapienno - cementowej, na cokole z ciosów kamiennych, nakryty dachami dwuspadowymi, o konstrukcji drewnianej krokwiowo – stółcowej, pokryte blachą, kominy murowane z cegły, szczyty ukryte za attyką blokową, drzwi zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe, o równych i nierównych skrzydłach, z nadświetlem i bez nadświetla, okna dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe czterokwaterowe, z dwukwaterowymi nadświetleniami, wielkie sześciokwaterowe okna w trzech poziomach oraz jednoskrzydłowe z nadświetleniem; otwory okienne i drzwiowe przesklepione sklepieniami odcinkowymi, podłogi drewniane białe i parkiety drewniane oraz posadzki betonowe wykładane terakotą i lastrykiem, w sanitariatach i zapleczu kuchennym na ścianach płytki ceramiczne

Rzut : na planie zbliżonym prostokąta, z wycofaną na południe czteroosiową partią północną elewacji północno – zachodniej, jednoosiowym pięciobocznym aneksem przy narożniku wschodnim elewacji północno – wschodniej; prostokątną czteroosiową przybudówką do narożnika południowego elewacji południowo – wschodniej i wysuniętą poza obris prostokąta czteroosiową partią zachodnią elewacji południowo zachodniej; wnętrza dwutraktowe.

Bryła: prostopadłościenna, rozczłonkowana, nakryta dachami dwuspadowymi, nad trzyosiowym ryzalitem wejściowym oraz przybudówką do naroża południowego w elewacji pld. wsch. dach dwuspadowy, poprzeczny w stosunku do korpusu, nad salą widowiskową dach podniesiony wsparty na wysokich ściankach kolankowych, czterospadowy nad pięciobocznym aneksem dach pięciopłociowy, pograżony w dachu siedem kominów.

Elewacje:

północno – zachodnia, główna, od strony dawnego placu apelowego koszar: szesnastoosiowa, zamknięta kostkowym, niesymetryczna, rozczłonkowana: pięcioosiowa naroża partia północna wycofana uskokowo z lica; skrajne partie: dwuosiowa północna i trójosiowa zachodnia oraz trzyosiowa środkowa wieszcząca wejście główne podkreślone lekkimi ryzalitami o narożach opiętych lizenami. Trójosiowy ryzalit wejściowy mieści na osi środkowej otwór wejściowy z współczesnymi drzwiami płycinowymi, nad którym nadświetle, wyżej okno sześciokwaterowe w trzech poziomach; całość zamyka blokowy szczyt podniesiony nad osią środkową, zwieńczony fryzem arkadkowym, nad którą gzyms uskokowy. Na filarze pomiędzy oknem wejściowym i drzwiami tablica brązowa z tekstem: „ŻOŁNIERZOM/9 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH/im. Gen. K. Pułaskiego/KTÓRZY W TYCH KOSZARACH/PEŁNILI SŁUŻBĘ W LATACH/1924 – 1939/W 80 ROCZNICĘ POWSTANIA PUŁKU/tablicę ufundowali/BYLI ŻOŁNIERZE PUŁKU/i TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 9 PSK/GRAJEWO 29 – VI – 2001 r.”; nad tekstem odznaka pułkowa i skrzyżowane lance. Skrajny dwuosiowy ryzalit północny mieści dwa okna, zwieńczony blokową attyką; za ryzalitem cofnięta trzyosiowa partia sąsiadująca z ryzalitem wejścia głównego, na osi której dwuskrzydłowe drzwi wejściowe, po obu stronach których okna dwuskrzydłowe z nadświetleniem; za ryzalitem wejściowym, pięcioosiowa ściana korpusu, osie wypełnione oknami, Skrajny ryzalit południowy trzyosiowy, z drzwiami wejściowymi w osi północnej, w pozostałych okna.

północno – wschodnia, boczna, od strony dojazdu od ul. Wojska Polskiego: pięcioosiowa, niesymetryczna, ujęta para pilastrów, zwieńczonych niewielkimi sterczynami; skrajną oś wschodnią wypełnia pięcioboczny aneks w którego ścianach bocznych i ścianie czołowej prostokątne płyciny wgłębne zamknięte sklepieniami; w skrajnej osi północnej wtórnie wybite jednoskrzydłowe drzwi wejściowe, zsunięte z osi pierwotnego otworu w kierunku wschodnim, w pozostałych osiach okna dwuskrzydłowe z nadświetleniem, całość zamyka szczyt, ramiona którego obwiedzione gzymsem kostkowym, zwieńczony prostokątnym leżącym blokiem ceglanym, wspartym na fryzie arkadkowym.

południowo – wschodnia: trzynastoosiowa, rozczłonkowana, niesymetryczna; w ryzalicie wschodnim dwa wtórnie zamurowane otwory okienne, w pięcioosiowej partii korpusu wszystkie osie wypełnione dwuskrzydłowymi oknami z nadświetleniem, w północno wschodnie, ścianie przybudówki dwa wąskie okna dosunięte do naroża wewnętrznego, partia przy narożu zewnętrznym ślepa, ściana czołowa przybudówki czteroosiowa, ze szczytem, opracowana jak elewacja północno – wschodnia; w osi drugiej od wschodu drzwi dwuskrzydłowe o różnej szerokości skrzydeł, w pozostałych okna dwuskrzydłowe z nadświetleniem, Partia południowa elewacji znacznie cofnięta mieści trzy otwory okienne

południowo – zachodnia: dziesięcioosiowa, niesymetryczna, rozczłonkowana; dwuosiowa partia zachodnia, ze szczytem opracowanym jak elewacja północno wschodnia mieści dwa prostokątne otwory okienne, kolejne dwa przy narożu południowym wtórnie przemurowane, partia sześciuosiowa partia południowa mieści w skrajnej osi południowej wtórnie zamurowany otwór okienny, w pozostałych osiach okna dwuskrzydłowe z nadświetleniem.

Instalacje: elektryczna, wod. – kan., ogromowa, c. o., internet, alarmowa.

14. Kubatura 4900 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 1150 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Koszary	17. Użytkowanie obecne Straż pożarna
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Obiekt znajduje się w stanie dobrym.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Budynek włączyć do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Opracować kartę ewidencyjną zespołu.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst Antoni Oleksicki X 2006

plany, rysunki mgr inż. Agnieszka Wicher X 2006

zdjęcia fotograf. Antoni Oleksicki X 2006

miejsce przechowywania negatywów WUOZ w Łomży

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

1. wkładka do karty ewidencyjnej