

OŚRODEK DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

POMORSKIE

9260

1. Obiekt

Kościół misyjny

2. Czas powstania

1902 r.

3. Miejscowość


Gdańsk - Nowy Port

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

fot. 1



fot. 2

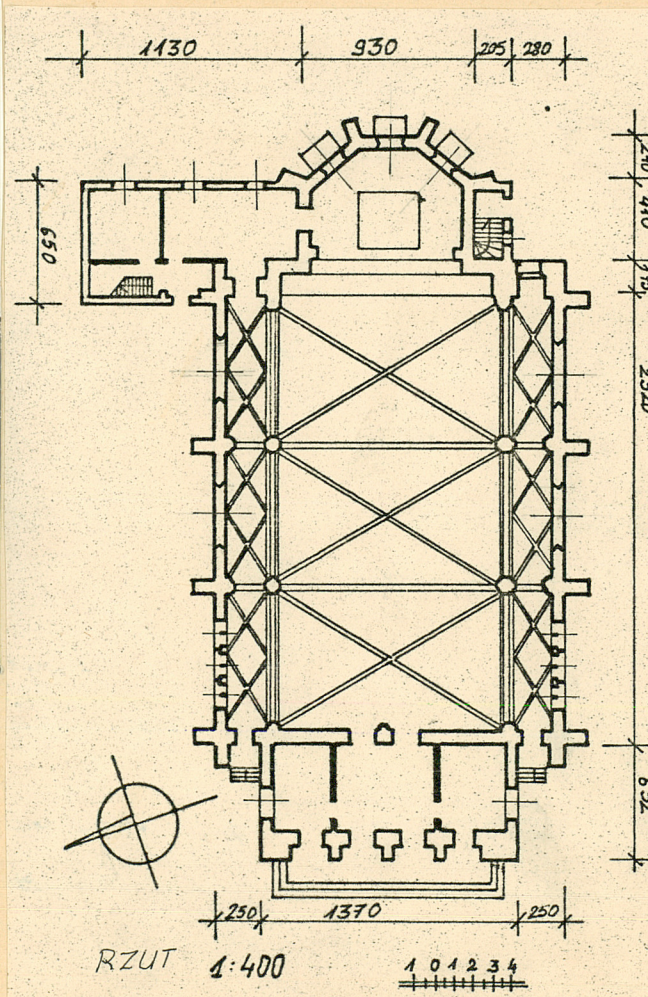

4. Adres

ul. Oliwska 2

KW 19297

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo gdańskie

gmina miasto Gdańsk

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Danzig-Neufahrwasser

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo gdańskie

powiat miasto Gdańsk

8. Właściciel i jego adres

prowincja pod wezw. Matki Bosk.  
Anielskiej Braci Mniejszych  
Franciszkanów-Reform. w Krakowie  
ul. Reformacka 4

9. Użytkownik i jego adres

Morski kościół Misyjny Niepokal.  
Serce Maryi Ojców Franciszkanów  
Reformatorów

10. Rejestr zabytków

Nr

936

data

4.07.1985

Stefan Iungst

autor zdjęć

data wykonania 14.10.1983 r.

miejsce przechowywania negatywów ODZ Gdańsk



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Autor nieznany.

W 1841 r w tym miejscu zbudowano pierwotny kościół, który otrzymał wezwanie Wniebowstąpienia NMP.

W 1902 r wzniesiono nowy kościół w stylu neogotyckim. W czasie wojny 1939-45, kościół uległ częściowemu zniszczeniu.

Całkowicie został zniszczony chełm wieży. Po wojnie kościół odbudowano a w 1958 r dobudowano do niego klasztor zakonny.

Kościół jest przykładem neogotyckiego, stylizowanego budownictwa sakralnego z początku XX wieku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Kościół halowy, trójnawowy, bez transeptu, z wieżą od zachodu. Usytuowany na wchodnim krańcu ul. Oliwskiej, po jej północnej stronie, między ul. Szkolną a Zamkniętą i zorientowany na osi wschód-zachód. Od północy kościół połączony jest nadwieszonym korytarzem z klasztorem, a od wschodu przylega do niego ogród przyklasztorny.

Kościół murowany z cegły z kamiennym cokołem. Wieża do wysokości ścian korpusu z kamienia, wyżej z cegły.

Kościół jest przysklepiony: w nawie głównej sklepieniem krzyżowym /fot.6,5/ w nawach bocznych poprzecznymi, ostrołucznymi kolebkami z krzyżującymi się na każdej krzywiźnie żebrowymi /fot.7/. W prezbiterium sklepienie żebrowe. Kościół ma drewnianą więźbę o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej.

Dach pokryty jest dachówką esówką, a na wieży - blachą. Posadzka w całym kościele murowana, w zakrystii cementowa, a na chórze drewniana z desek. Schody zewnętrzne od zachodu z kamienia. Wewnętrzne schody prowadzące na chór i więźbę dachową murowane z balustradą metalową do wysokości empory, dalej drewniane. Drzwi zewnętrzne od zachodu drewniane, z ozdobnymi płycinami po wewnętrznej stronie oraz ozdobnymi i ostrołucznymi nadświetlami /fot.4/. Drzwi wewnętrzne w kruchcie drewniane, płycinowe, przeszkło- ne zakończone łukiem odcinkowym. Okna w korpusie i prezbiterium ostrołuczne. W zachodnim przęśle korpusu, w dolnej partii murów triada podwójnych okien ostrołucznych. Okna korpusu duże, z betonowym laskowaniem. Stolarka w oknach w całości metalowa.

Kościół założony na planie prostokąta z trzema przęsłami, /bez transeptu/ składającego się z szerokiej nawy głównej i wąskich naw bocznych. Od wschodu do korpusu przylega pięciokątne prezbiterium z dostawioną do niego od północy zakrystią. Od zachodu przylega do korpusu prostokątna wieża w części dolnej mająca kruchtę a nad nią emporę.

Halową bryłę kościoła stanowi prostopadkościan przykryty: nad nawą główną dwuspadowym dachem, a nad nawami bocznymi - trzema poprzecznymi, dwuspadowymi dachami, po każdej stronie osi kościoła /fot.2/. Nad prezbiterium jest pięciospadekowy dach, niższy od dachu korpusu /fot.3/. Wieża przykryta dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadkowej do podłużnej osi bryły, zakończonym niewielką sygnaturką /fot.1/. Pod prezbiterium pomieszczenie, użytkowane jako kotłownia, z dostępem z zakrystii i z zewnątrz kościoła /fot.8,9/. Jest ono przysklepione.

Elewację zachodnią /frontową/ prawie w całości stanowi zachodnia ściana wieży /fot.1/. W dolnej partii ma ona cztery jednakowe ostrołuczne, uskokowe portale /fot.4/. Wyżej w części ceglanej wieży, trzy wąskie podwójne, podwójnym, ostrołucznym i trójlistnym zakończeniem, wytynkowane wnęki.



14. Kubatura 5356 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 488,4 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne kościół katolicki	17. Użytkowanie obecne kościół misyjny o.o. franciszk. -reform.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Po zniszczeniach wojennych II wojny światowej odbudowany w 1958 r.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)  Ogólny stan obiektu bardzo dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Nie wymaga większych prac konserwatorskich za wyjątkiem remontów bieżących.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

H. Domańska "Dokumentacja historyczno-urbanistyczna  
osady portowej Gdańsk-Nowy Port"  
Gdańsk 1970, 72

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

PKZ Oddział w Gdańsku

fot. 111 sygn. AL II 86 nr neg. 35461  
fot. 162 " 35887

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

..... Stefan Jungst .....

Imię i nazwisko

data ..... 14.10.1983 r. ....

26. Sprawdził

.....  
Imię i nazwisko

data .....

27. Załączniki

Nr 1, 2



## 1. Miejscowość

GDANSK - NOWY PORT

## 2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

kościół misyjny  
ul. Oliwska 2

## 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. opisu, fotografie, orientacja, sytuacja

Pod okapem rząd wąskich, ostrołucznych okien i wytynkowanych wnęk. Poniżej nich na osi kwadratowa tarcza zegara. Elewacje południowa i północna ukształtowane są tak sami /fot.2,3/. Składają się one z ściany bocznej wieży, ściany korpusu i bocznej ściany prezbiterium. Sciana wieży w dolnej części ma na osi kwadratowy otwór zakończony płaskim łukiem odcinkowym. Nad nim wąskie szczelinowe okienko. Wyżej w części ceglanej, ma osi podwójna wąska wnęka zdwojonym, ostrołucznym i trójlistnym zakończeniem. W każdej wnęcie wąskie okienko. Nad nim prostokątna tarcza zegara, a nad nią analogicznie do ściany zachodniej rząd dwóch ostrołucznych okien z dwoma wnękami po bokach. Całość zwieńczona trójkątnym szczytem z trójpalczastym zdobieniem, na które składa się motyw gwiazd z cegieł wysuniętych przed lico wnęk. Sciana korpusu podzielona na trzy części uskokowymi przyporami. W każdej części duże, ostrołuczne okno z laskowaniem. Nad nim otynkowany fryz, a powyżej trójkątne szczyty wnękowe, bogato zdobione. W ich wnękach poziome pasy otynkowanych blend i motywów gwiazd. W każdym szczycie po trzy szczelinowe okienka. Pod pierwszym oknem od zachodu triada ostrołucznych okien z ostrołuczными biforiami. Boczna ściana prezbiterium z osiowym, wąskim ostrołuczным oknem uskokowym obramieniu /fot.3/. Takie same okna są w ukośnej i wschodniej ścianie prezbiterium. Powyżej tych okien otynkowany fryz, a powyżej - profilowany gzyms. Na styku ścian przypory z uskokami przykrytymi dachówką. Elewację wschodnią stanowi prezbiterium obramione przez wschodnią ścianę i szczyt korpusu.

Na współczesny wystrój kościoła składają się przede wszystkim: ołtarz główny, ołtarze boczne, ławki, konfesjonały i prospekt organowy.


Kościół wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

Wkładkę założył: Stefan Iungst

(imię, nazwisko, data)

ODZ Gdańsk

Miejsce przechowywania negatywów:

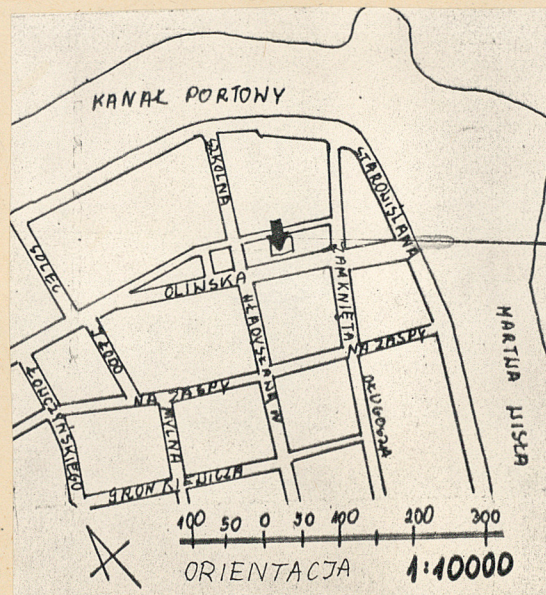

fot.3


Wzór ODZ 1978 r.




fot.4




fot.5

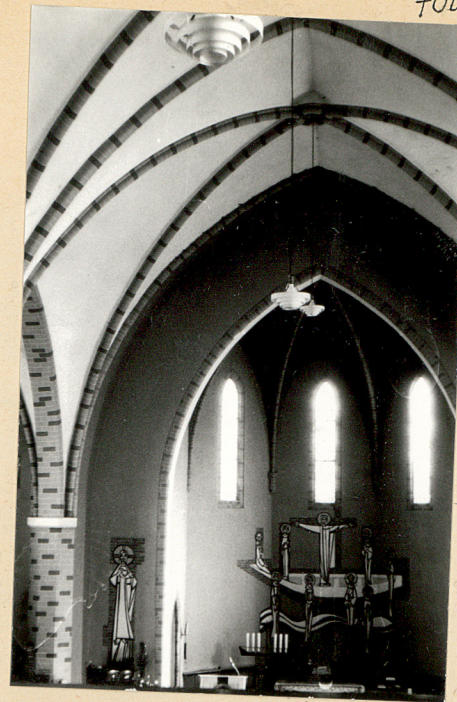

fot.6

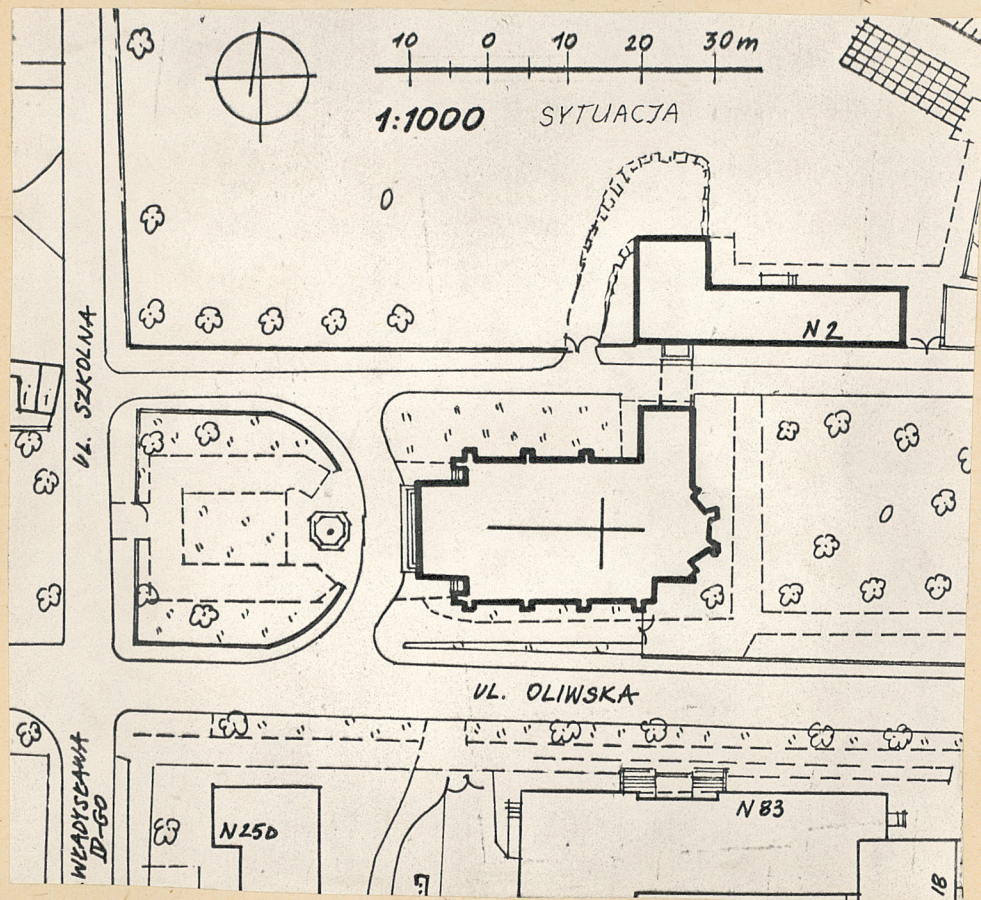

fot.7

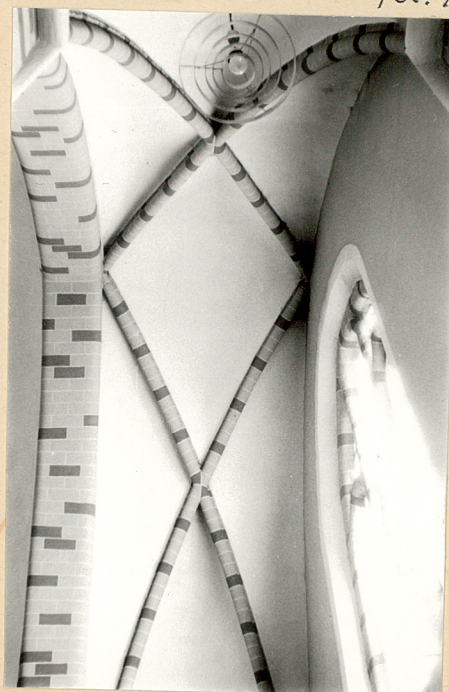



1. Miejscowość  
GDANSK - NOWY PORT

2. Obiekt  
Kościół misyjny  
ul. Oliwska 2

3. Zawartość wkładki  
fotografie

*fol. 8*



*fol. 9*



Wkładkę założył : Staefan IUNGST  
Miejsce przechowywania negatywów: ODZ Gdańsk