

1. Obiekt

139/2

BRAMKA w pn. murze cmentarza

2. Czas powstania

ok. poł.XVw.

3. Miejscowość

KRZYMÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

Plan orientacyjny wg mapy
w skali 1:25 000



Elewacja zewnętrzna



Elewacja wewnętrzna



4. Adres teren kościoła filialnego p.w. św. Józefa
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo

szczecińskie

gmina

Chojna pow. GRZYFICKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Hanseberg /przed 1945r./

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo

szczecińskie

powiat

Chojna

8. Właściciel i jego adres
parafia rzym.-kat. w Krajniku
Górnym, p-ta 74-423 Nawodna

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr

127

data

31.VII.1956

A-963 - 19.05.2017

(mur.)

autor zdjęć M.Ober 14.04.82
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów BSiDZ Szczecin, nr

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brak danych dot. autora i historii obiektu. Otwór przejazdu zamknięty łukiem ostrym, fryz wnekowy i blendy w kształcie krzyża w elewacji zewnętrznej, oraz konstrukcja szkieletowa, pozwalają określić styl bramki jako gotycki.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Bramka usytuowana w pn. murze ogrodzenia cmentarza przykościelnego. Materiał: cegła o wymiarach 29x13x9,5-10cm, kamień polny o średnicy do 0,45m. Wnętrza blend i łuku szkieletowego otynkowane. Wymiary /w metrach/:

szerokość bramki	4,80
wysokość "	3,80
szerokość przejazdu	2,78
wysokość "	2,80
" do łuku szkieletowego	3,10
grubość muru w filarach	0,76
" " wypełniającego	0,60

Bramka o najprostszej formie podwyższonego odcinka muru, z prosto przepartym otworem przejazdu o pionowych ościeżach, zamkniętym nisko osadzonym, silnie zaokrąglonym łukiem ostrym. W elewacji zewn. po obu stronach łuku przejazdu blendy w kształcie krzyża: lewa o wys. 1,00m, rozpiętości ramion 0,77m, ze schodkowym wierzchołkiem; prawa o wys. 1,04m, rozpiętości ramion 0,83m, zakończona u góry wycinkiem łuku ostrego. Głębokość obu blend 0,10m. Powyżej przejazdu fryz wnekowy o szer. 0,28m /2 warstwy cegieł/ w dwóch odcinkach oddzielonych laską o szer. 0,45m; zakończony w odl. 0,45m od naroży bramki. Po stronie wewn. widoczna konstrukcja szkieletowa bramki, złożona z dwóch filarów i łuku odcinkowego, pomiędzy którymi mur wypełniający posiada mniejszą grubość. W wewn. elewacjach filarów nisze: lewa wys. 0,84m, szer. 0,36m, gł. 0,16m, zamknięta łukiem odcinkowym; prawa wys. 0,75m, szer. 0,36m, gł. 0,10m, zamknięta łukiem ostrym. Górna krawędź bramki nachylona ku wnętrzu cmentarza, pokryta dachówką płaską oraz, obecnie, warstwą zaprawy. W grn. części elewacji wewn. zachowane fragmenty dawnych zawias. Wewnątrz łuku przejazdu neogotycka dekoracja z blachy z motywem krzyża maltańskiego wśród liści, wsparta na wstędze inskrypcyjnej z napisem gotycką minuskułą w dwóch wierszach, obecnie b. trudno czytelnym. Od strony wewn. na wstędze daty: 1914, 1919. Odrzwia z prętów metalowych, niezabytkowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne wejście na teren cmentarza przykościelnego	17. Użytkowanie obecne zgodnie z pierwotnym prze- naczeniem
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. G.Voss, Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd.VII, T.1, Kr. Königsberg Nm., Berlin 1928, s.165

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

1. negatywy 24x36mm, BSIDZ Szczecin, zob. pkt 11
2. negatywy j.w., M.Ober, Szczecin, ul.Chopina 60/3

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Marek Ober

imię i nazwisko

data

18.12.82

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data


27. Załączniki

1. wkładka do karty

KRZYMÓW

BRAMKA w pn. murze cment.

Plan sytuacyjny

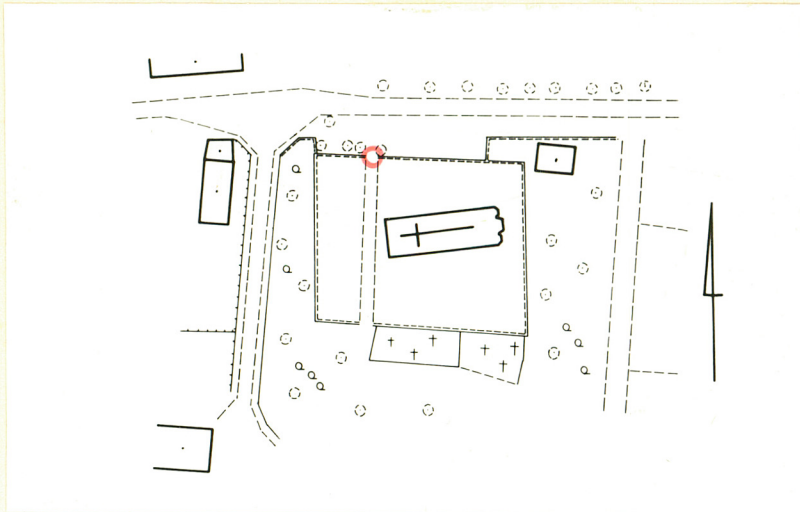

Przekrój poziomy przez bramkę w skali 1:100

