

1. Obiekt

POCZTA

2. Czas powstania

ok. 1905


3. Miejscowość

NOWE WARPNO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Widok budynku od
strony połudn.

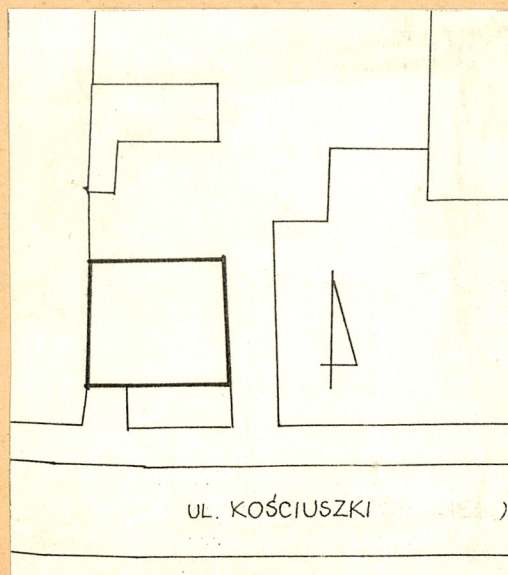

UL. KOŚCIUSZKI

4. Adres

Kościuszki 58

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo szczecińskie

gmina Nowe Warpno

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Neu Warp (do 1955)

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo szczecińskie

powiat Szczecin

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

PPUP "Poczta Polska"

10. Rejestr zabytków

Nr

1240

data

30. XI. 1993

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Nieznany autor projektu ani data budowy budynku. Budynek najprawdopodobniej od chwili powstania do 1945 pełnił funkcję urzędu pocztowego, na co wskazują jego forma i struktura przestrzenna, a także lokalizacja w pobliżu dworca kolejowego przy głównej drodze dojazdowej do miasteczka. Można przypuszczać zatem, iż budynek powstał na początku XX w., być może ok. 1905 r., kiedy założono linię kolejową do Nowego Warpna. Mapa miejscowości z 1887 r., nie odnotowuje jeszcze istnienia przedmiotowego budynku. Z czasu budowy budynku głównego pochodzą zapewne zabudowania gospodarcze zlokalizowane w tylnej części działki, połączone z budynkiem głównym murem wzdłuż zachodniej granicy działki. Po 1945 r., budynek wykorzystywany był przez pewien czas przez Oddział Odzieżowej Spółdzielni Pracy "Rozwój" w Policach, być może już od końca lat 50-tych, kiedy w miasteczku założono spółdzielczą szwalnię. W latach późniejszych t.j. na pewno po 1977 r., w budynku ulokowano urząd pocztowy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja. Budynek usytuowany we wschodniej części miasta, przy głównej ulicy prowadzącej w stronę Starego Miasta, na wschód od ulicy dworcowej.

Budynek wolnostojący, usytuowany kalenicowo do ulicy.

Materiał i konstrukcja. Budynek posadowiony na murowanych fundamentach. Ściany murowane z cegły pełnej, ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapiennej fragmenty elewacji zewnętrznych tynkowane zaprawą cementowo-wapienną. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji mieszanej, dach kryty dachówką cementową, zakładkową. Stropy płaskie na belkach stalowych oraz odcinkowe na belkach stalowych. Posadzki: lastriko, pcw, cement. Schody zewnętrzne, betonowe, wylewane, 1-biegowe, proste. Schody wewnętrzne 2-biegowe, proste, betonowe, wylewane. Drzwi zewnętrzne, drewniane, płycinowe, 1-skrzydłowe, współczesne z pierwotnym nadświetlem zamkniętym odcinkowo ze szczelinami pionowymi. Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe, 1-skrzydłowe. Okna krosnowe i skrzynkowe, w pomieszczeniach 6-podziałowe, 2-dzielne, 3-poziome, z przechodzącym stałym słupkiem, zamknięte odcinkowo, z przesuniętym ku górze ślaniem i szczelinami poziomymi w dolnych skrzydłach. W oknach klatki schodowej i poddasza, szczeliny krzyżowe w górnych skrzydłach.

Rzut. Budynek na planie zbliżonym do kwadratu, 2 i półtraktowy, dwa ciągi komunikacyjne. Pomieszczenia rozmieszczone wokół korytarza, ciągnącego się wzdłuż budynku. Klatka schodowa w pn-zach. narożniku.

Bryła. Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem, przekryty dachem dwuspadowym.

Elewacje. Elewacja frontowa, południowa, 5-osiowa, z otworem drzwiowym, poprzedzonym schodkami, w skrajnej, zachodniej osi I kondygnacji. Elewacja rozcłonkowana otworami okiennymi, zamkniętymi odcinkowo. Lico I kondygnacji ceglane, z prostokątnymi, tynkowanymi płycinami międzyokiennymi i podokiennymi. Kondygnacje oddzielone gzymsem. Lico II kondygnacji tynkowane, okna w ceglanych opaskach, trzy ceglane pasy, przerwane otworami okiennymi, rozcłonkują horyzontalnie kondygnację. Elewacja wsch., szczytowa, 2-kondygnacyjna, opracowana płasko w cegle, kondygnacje oddzielone gzymsem. W partii poddasza dwa okna zamknięte łukami odcinkowymi. Elewacja zach., szczytowa, opracowana płasko w cegle. Elewacja tylna, 2-kondygnacyjna, opracowana płasko w cegle, kondygnacje oddzielone gzymsem. Elewacja 4-osiowa, z otworem drzwiowym w skrajnej, zach. osi i kondygnacji. Kondygnacje rozcłonkowane oknami zamkniętymi odcinkowo. Okna klatki schodowej, w skrajnej zach. osi, umieszczone na poziomach pomiędzy kondygnacjami. W drugiej od zach. osi I kondygnacji, zadaszone zejście do piwnicy.

Wnętrze. Nie wykazuje wartościowych elementów wystroju.

Instalacje. Elektryczna, c.o., wod.-kan., telefoniczna.

W tylnej części działki budynek gospodarczy, zbudowany na planie litery "L", murowany z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapiennej, z nieco niższym skrzydłem zachodnim, przekryty dachem dwuspadowym, 1-kondygnacyjny, o elewacjach opracowanych płasko w surowej cegle, rozcłonkowanych otworami drzwiowymi zamkniętymi odcinkowo i zwieńczonych gzymsem.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne Urząd Pocztowy	17. Użytkowanie obecne Urząd Pocztowy
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Obiekt ogólnie w stanie dobrym.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Biranowska, Nowe Warpno w XIX w. i na pocz.XX w.
Materiały Zach.-Pomorskie, t.35/36, r.1989/90,
Keyser, Deutsche Stadtebuch, Berlin-Stuttgart 1939.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr T.Wolender, 11.1993

Imię i nazwisko

data

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki nr inw. 128 14/94

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Nowe Warpno	Pocztą	rzut przyziemia, fotografie



Elewacja boczna zach.



Elewacja boczna wsch.



Elewacja tylna półn.

Wkładkę założył: mgr T. Wolender
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Szczecin

Jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostroda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.



Widok na zabudowania gospodarcze



Okno elewacji frontowej

