


| KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ<br>I DOKUMENTACJI<br>ZABYTEKÓW W WARSZAWIE<br>KARTA EWIDENCJI ZABYTEKÓW<br>ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R   | S | T | U | V | W              | X | Y   | Z | Nr |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|----|--|--|--|--|
| 1. Obiekt   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2. Czas powstania   |   |   |   |   | 3. Miejscowość |   |   |   |    |  |  |  |  |
| KAMIENICA   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Lata 1906- 1909   |   |   |   |   | RACIBÓRZ       |   |   |   |    |  |  |  |  |
| 11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4. Adres:   |   |   |   |   |                |   | 5. Przynależność administracyjna                  |   |    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |                |   | ul. Ogrodowa 15                                   |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   | 47 – 400, Racibórz                                |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nr działki: 3242/169  |   |   |   |   |                |   | nr księgi wiecz.: [REDACTED]                      |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | województwo: Śląskie  |   |   |   |   |                |   | powiat: raciborski                                |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gmina: Racibórz   |   |   |   |   |                |   | 6. Poprzednie nazwy miejscowości                  |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   | Ratibor   |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7. Przynależność administracyjna do 31.12.1998 r.                                     |   |   |   |   |                |   | 7. Przynależność administracyjna do 31.12.1998 r. |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | województwo: Katowickie   |   |   |   |   |                |   | gmina: Racibórz                                   |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8. Właściciel i jego adres  |   |   |   |   |                |   | 8. Właściciel i jego adres                        |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gmina Miasta Raciborza,   |   |   |   |   |                |   | ul. Batorego 6,                                   |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   | 47-400, Racibórz                                  |   |    |  |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |   |   |   |    |  |  |  |  |
| 1. Elewacja główna południowo – zachodnia kamienicy, ul. Ogrodowa 15, Racibórz.   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9. Użytkownik i jego adres  |   |   |   |   |                |   | 10. Rejestr zabytków                              |   |    |  |  |  |  |
|    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jw.   |   |   |   |   |                |   | Nr: A/1520/93 z dnia 30.04.1993                   |   |    |  |  |  |  |
| Mapka ewidencyjna – skala 1: 1800   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                |   | Sytuacja – skala 1: 9000                          |   |    |  |  |  |  |

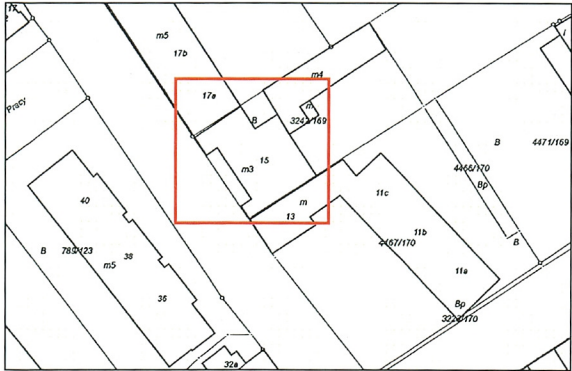

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Po likwidacji fortyfikacji miejskich w latach 1817- 1828 zaczęła się intensywna rozbudowa miasta. Jednak najwięcej inwestycji budowlanych powstało pod koniec XIX wieku i na początku XX w. Z tego okresu pochodzi większa część kamienic przy ul. Ogrodowej. Dzisiejsza ulica Ogrodowa bierze nazwę od ogrodów, które mieściły się przy poszczególnych posesjach. Jej pierwotna niemiecka nazwa to Gartenstrasse. W czasie II Wojny Światowej ulica wraz z zabudowaniami w dużym stopniu uległa zniszczeniu, stąd jej zróżnicowany stylistycznie charakter. Po obu stronach kamienicy przylegają budynki mieszkalne z lat 1970-72.

Budynek pod numerem 15 wzniesiony został na początku XX wieku wg autora projektu Paula Kuhnerta jako kamienica mieszkalna. W trakcie II Wojny Światowej nie uległ większym zniszczeniom, jednak kamienice sąsiednie zostały całkowicie wyburzone. Elewacje budynku zachowały swój pierwotny charakter. Po 1981 roku kamienica została przebudowana wewnątrz. Podczas remontu wykonano ścianki działowe między mieszkaniami, założono instalację c.o., zmieniono układ piwnic wybudowując nowe ścianki działowe, wykonano izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome. Ponadto wymieniono większość stropów drewnianych na stropy WPS na dźwigarach stalowych.

Brakuje danych na temat pierwotnego właściciela kamienicy. Od 1945 roku właścicielem budynku jest Gmina Racibórz.

c.d. wkładka 1

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

## **SYTUACJA**

Kamienica usytuowana jest w południowej części Raciborza, poza dawnymi murami miejskimi, w zwartej, północno – wschodniej pierzei ulicy Ogrodowej.

## **MATERIAŁ I KONSTRUKCJA**

*Fundamenty* – ceglane

*Ściany* – murowane z cegły i tynkowane, o zróżnicowanej fakturze tynków. W partii 2 i 3 kondygnacji elewacja opracowana glazurowana cegłą. Budynek tynkowany i malowany wewnątrz.

*Sklepienia i stropy* – wtórne, WPS na belkach stalowych. Pierwotnie były drewniane, belkowe tynkowane, w bramie przejazdowej sklepienia Kleina..

*Więźba dachowa* – strop drewniany, belkowy

*Pokrycie dachowe* – Budynek przekryty dachem o różnym nachyleniu połaci dachowych. Od ulicy część spadzista część z oknami w typie wolich oczu, od podwórza dach o niewielkim spadku, kryty dachówką karpiówką na koronkę.

*Otwory drzwiowe* – Drzwi wejściowe do kamienicy– zamknięte łukiem pełnym, ujęte w opaskę przechodzącą w połowie wysokości drzwi w półkolumny z kapitelami secesyjnymi z owocami i liśćmi winogron i formami kwiatowymi, przełamaną u nasady łuku i zwieńczoną zwornikiem z dekoracją roślinną w polu (motyw słonecznika i winorośli).

Brama przejazdowa – identyczne obramienie jak w drzwiach głównych.

Drzwi wewnętrzne w sieni – zamknięte łukiem eliptycznym. Reszta otworów drzwiowych zamknięta prosto.

C.d. wkładki

|   |                           |   |                        |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| 14. Kubatura  | 15. Powierzchnia użytkowa | 16. Przeznaczenie pierwotne   | 17. Użytkowanie obecne |
| 7385,00 m <sup>3</sup>  | 1136,00 m <sup>2</sup>    | kamienica mieszkalna  | kamienica mieszkalna   |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja<br><br><b>Po 1981 roku</b> - kamienica została przebudowana wewnątrz.<br>- wykonano ścianki działowe między mieszkaniami<br>- założono instalację c. o.<br>- zmieniono układ piwnic wybudowując nowe ścianki działowe<br>- wykonano izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome.<br>- wymieniono większość stropów drewnianych na stropy WPS na dźwigarach stalowych.<br>- ze względu na zmianę stropów wykonano podłogi lastriko<br>- wykonano remont schodów wymieniając zniszczone drewniane podstopnice i impregnując je środkiem ognioodpornym<br>- wykonano remont dachu wymieniając zniszczone belki i deskowanie oraz uzupełniając dachówkę karpiówkę<br><br><b>Półowa lat 90-tych XX w. –</b><br>- wymieniono drzwi tylnego traktu |                           | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)<br><br>stan zachowania kamienicy- dobry<br><b>Fundamenty</b> – stan dobry<br><b>Ściany zewnętrzne</b> – stan dobry.<br><b>Ściany wewnętrzne</b> – stan poprawny tynków i powłok malarskich.<br><b>Stolarka okienna</b> – Zróżnicowana. Z początku XX wieku i częściowo w tylnej elewacji wymieniona na okna plastikowe. Stan dobry.<br><b>Stolarka drzwiowa</b> – Drzwi główne oryginalne z wtórnymi elementami, stan dobry. Drzwi tylnego traktu i mieszkań wtórne z połowy lat 90-tych XX w.; część drzwi wewnętrznych z przełomu XIX i XX wieku.<br><b>Stropy</b> – wtórne WPS, stan dobry<br><b>Konstrukcja dachowa</b> – oryginalna, wtórnie wymienione elementy, stan zły<br><b>Pokrycie dachu</b> –dachówka karpiówka, częściowo oryginalna, częściowo wtórna, niewielkie ubytki, stan zły<br><b>Wyposażenie</b> – schody stan dobry<br><b>Instalacje</b> – stan dobry |                        |
|   |                           | 20 Najpilniejsze postulaty konserwatorskie<br><br>Postulowany remont konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego. Należy zbadać strop dachowy na obecność owadów (kołatek i spuszczeli), oraz wykonać ekspertyzę techniczno - konserwatorską stropu w budynku. Zniszczone okna wymieniać tylko na drewniane, gdyż plastikowe przyczyniają się do tworzenia grzyba w pomieszczeniach i niszczenia murów oraz elementów drewnianych.  |                        |



|  |   |
|--|---|
| <p>21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)</p> <p>Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu, Akta Miasta Raciborza z lat 1360 – 1944, Miejski Zarząd Budowlany, nr 18/3, sygn. 477</p>   | <p>24. Uwagi różne</p> <p>25. Opracował</p> <p>Tekst: Anna Żarska - Blumicz</p> <p>plany, rysunki: rzut - Anna Żarska - Blumicz</p> <p>zdjęcia: Anna Żarska - Blumicz</p> <p>Miejsce przechowywania negatywów: archiwum autora 2008</p> <p>Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.</p> |
| <p>22. Bibliografia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alojzy Nowara, Historia w nazwach ulic, pomnikach i tablicach pamiątkowych, Racibórz, 1979 r.</li> <li>2. Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 15, mgr inż. arch. Ł. Cholecki, 1980 r.</li> <li>3. Projekt techniczny remontu i modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 15, mgr inż. arch. Ł. Cholecki, Zabrze, listopad 1981 r.</li> <li>4. Fotografia z 1988 r. [w:] Studium historyczno – urbanistyczne miasta Raciborza, mgr Eleonora Bergman, J. Graczyk, A. Jankiewicz, B. Małusecki, P. Pizoń, Warszawa 1988 r.</li> <li>5. Alicja Gałęcka – Paduchowa, Kamienice Raciborza, Katowice, 2001 r.</li> <li>6. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Racibórz, cz. III, Zabytki Architektury objęte ochroną i przewidziane do objęcia ochroną, mgr Anna Jędrzejewska, Monika Rus, Katowice, maj 2006 r.</li> </ol> | <p>26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)</p>  |
| <p>23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotografia z 1988 r. [w:] Studium historyczno – urbanistyczne miasta Raciborza, mgr Eleonora Bergman, J. Graczyk, A. Jankiewicz, B. Małusecki, P. Pizoń, Warszawa 1988 r., Archiwum WKZ w Katowicach, sygn. 6275.</li> </ol>   | <p>27. Załączniki</p> <p>Wkładki – 8 sztuk</p>  |



**WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA****ZAŁĄCZNIK NR 1**

|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | c.d. pkt 12  |

Elewacja główna kamienicy posiada charakter eklektyczny z przeważającymi elementami secesyjnymi w postaci oszklenia okien i drzwi (secesja prostokątna) i floralnych ornamentów. Widoczne są również cechy neorenesansowe jak boniowane przyziemie, naroża, dekoracja drzwi wejściowych, wykrój bramy przejazdowej oraz cechy neogotyckie w postaci łuków kotarowych nad otworami okiennymi.

|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | c.d. pkt 13  |

**Stolarka drzwiowa** – Drzwi wejściowe - usytuowane w elewacji głównej, południowo - zachodniej. Drzwi oryginalne, dwuskrzydłowe, z nadświetlem zamknięte półkoliście. Nadświetle dwudzielne, szklone na kit w szczelinach krzyżowych. W nadświetlu słupek. Każde skrzydło drzwi dwupolowe z górnym polem dominującym w formie wydłużonego prostokąta zamkniętego od góry łukiem pełnym, dolne pole wtórne. Pola oddzielone od siebie za pomocą wąskiej płyciny w formie fryzu z rzeźbioną dekoracją roślinną wewnątrz (winorośl). Drzwi posiadają listwę przymykową z rzeźbionym kapitelem. Drzwi o konstrukcji płycinowo – ramowej wykonane z gotowych ram i płycin, zawiasy oryginalne czopowe, klamka wtórna, drewno malowane na brązowo.

Drzwi w elewacji tylnej – wtórne, zamknięte prosto, drewniane.

Drzwi wewnętrzne wahadłowe - Drzwi dwuskrzydłowe, z nadświetlem zamknięte eliptycznie. Nadświetle jednodzielne, szklone na kit w szczelinie pionowej. Każde skrzydło drzwi dwupolowe z górnym polem dominującym z prześwitem. Drzwi o konstrukcji płycinowo – ramowej wykonane z gotowych ram i płycin, zawiasy oryginalne czopowe, klamka wtórna, drewno malowane na brązowo.

Drzwi do mieszkań – wtórne.

Drzwi na strych – wtórne.

**Otworki okienne** – W partii 1 kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym, reszta zamknięta prosto. Wszystkie okna elewacji głównej, południowo - zachodniej ujęte w tynkowane opaski okienne. Opaski w oknach 2 kondygnacji dodatkowo zwieńczone łukami kotarowymi, wsparte na gzymsie z płycinami poniżej. W polu płycin ornamenty sztukatorskie w formie wici i kwiatów bluszczu. W 3 kondygnacji ryzalitów płyciny podokienne z ornamentem w formie wici i owoców winorośli.

**Stolarka okienna** – w dużej części współczesna, plastikowa – 2 i 3 kondygnacja ryzalitu zachodniego elewacji głównej, 3 kondygnacja ryzalitu wschodniego i częściowo w elewacji tylnej. Oryginalna w 1 kondygnacji elewacji głównej, przeważają w części cofniętej elewacji głównej, oraz okna klatki schodowej w elewacji tylnej.

Okna w elewacji głównej – południowo - zachodniej

1. okna dwudzielne, dwupoziomowe, zamknięte prosto, z krzyżem okiennym przesuniętym ku górze. Krzyż okienny składa się z listwy przymykowej w podślemieniu i słupka w nadślemieniu, oraz przechodzącego ślemienia. Okna szklone na kit w szczelinach krzyżowych w nadślemieniu i w wielką szybę w podślemieniu. Okna o konstrukcji skrzynkowej. Wszystkie skrzydła okienne rozwierane. Zamykane za pomocą zasuwnic i zakrętek dźwigniowych. Zawiasy czopowe częściowo oryginalne, częściowo wtórne. Okna posiadają haki do obokni. Drewno malowane na białe.

2. *okna 1 kondygnacji* - dwudzielne, dwupoziomowe, zamknięte łukiem odcinkowym, z krzyżem okiennym przesuniętym ku górze. Krzyż okienny składa się z listwy przymykowej w podślemieniu i słupka w nadślemieniu, oraz przechodzącego ślemienia. Okna szklone na kit w szczelinach krzyżowych w nadślemieniu i w wielką szybę w podślemieniu. Okna o konstrukcji skrzynkowej. Wszystkie skrzydła okienne rozwierane. Zamykane za pomocą zasuwnic i zakrętek dźwigniowych. Zawiasy czopowe częściowo oryginalne, częściowo wtórne. Okna posiadają haki do obokni. Drewno malowane na białe.



|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | c.d. pkt 13  |

Okna w elewacji głównej – południowo - zachodniej c.d.

3. *okna 2 i 3 kondygnacji ryzalitów* - jednodzielnne, dwupoziomowe, zamknięte prosto, ze ślemieniem przesuniętym ku górze. Okna szklone na kit w szczelinach krzyżowych w nadślemieniu i w wielką szybę w podślemieniu. Okna o konstrukcji skrzynkowej. Wszystkie skrzydła okienne rozwierane. Zamykane za pomocą zasuwnic i zakrętek dźwigniowych. Zawiasy czopowe częściowo oryginalne, częściowo wtórne. Okna posiadają haki do obokni. Drewno malowane na białe.

4. *Okna partii dachu* - trójdzielne, jednopoziomowe, zamknięte prosto z listwami przymykowymi. Okna krosnowe, szklone szczelinie krzyżowej w środkowej kwaterze. Rozwierane, zamykane za pomocą zakrętek jednoskrzydłowych, zawieszane na zawiasach czopowych, malowane na białe.

Okna elewacji tylnej, północno – wschodniej-

1. *okna klatki schodowej*: okna trójdzielne, dwupoziomowe, zamknięte prosto, z krzyżem okiennym przesuniętym ku górze. Krzyż okienny składa się ze słupków w podślemieniu i nadślemieniu, oraz przechodzącego ślemienia. Okna szklone na kit w szczelinie poziomej w podślemieniu. Okna o konstrukcji krosnowej. Wszystkie skrzydła okienne rozwierane. Zamykane za pomocą zakrętek dźwigniowych. Zawiasy czopowe częściowo oryginalne, częściowo wtórne. Okna posiadają haki do obokni. Drewno malowane na białe.

**Schody** - główne - oryginalne, dwubiegowe z podestami. Stalowe, ażurowe, z drewnianymi podstopnicami. Fragmentami zachowana oryginalna balustrada drewniana.

**Posadzki** – wylewka betonowa w sieni budynku i częściowo na spocznikach.

**Podłogi** – niezachowane.

**Piwnice** – Drzwi do piwnicy wtórne. Schody do piwnicy jednobiegowe, betonowe, wtórne. W piwnicy wylewka betonowa. Układ piwnic zmieniony po 1981 roku. Sklepienia w piwnicach ceglane, odcinkowe. Okna piwnic krosnowe, jednodzielnne, jednopoziomowe, wtórne.



|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | c.d. pkt 13  |

### RZUT I BRYŁA

Rzut budynku w formie wieloboku z ryzalitami bocznymi w elewacji głównej. Obiekt trójkondygnacyjny, podpiwniczony, dwutraktowy. W bocznej osi wejście do kamienicy, obok brama przejazdowa. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Budynek przekryty dwuspadowym dachem o różnym nachyleniu połaci dachowych.

### ELEWACJE

**Elewacja główna, południowo - zachodnia (od ul. Ogrodowej)** – asymetryczna, 14 - osiowa, 3- kondygnacyjna (w partii 1 kondygnacji 10 osiowa) z dwoma ryzalitami bocznymi. Elewacja tynkowana w partii 1 kondygnacji, w partii ryzalitu wschodniego, tynkowany również detal w wyższych kondygnacjach. Kondygnacja 2 i 3 licowana glazurowana cegłą. Fasada wsparta na tynkowanym cokole, 1 kondygnacja i naroża boniowane o zróżnicowanej fakturze tynków. W części cofniętej elewacji, w bocznej osi drzwi wejściowe do kamienicy. Powyżej gzyms kordonowy i gzyms podokienny. Okna 2 kondygnacji w części cofniętej oraz 2 i 3 w ryzalitach bogato dekorowane sztukateriami, (patrz - otwory okienne). Ryzalit boczny, wschodni 4-osiowy, w formie półkolistej wieżyczki na wysokości 2 i 3 kondygnacji, na wysokości 1 kondygnacji prostokątny z bramą przejazdową zamkniętą łukiem pełnym. Ryzalit boczny, zachodni, prostokątny, 3-osiowy na wysokości górnych kondygnacji, 2-osiowy na wysokości parteru. W bocznej części ryzalitu, na wysokości 2 i 3 kondygnacji balkony z dekoracją sztukatorską. Partia dachu o stromym spadku z oknem w typie wolego oka.

**Elewacja północno - wschodnia (od podwórza)** – 4 – osiowa, tynkowana, z wejściem tylnego traktu w osi bocznej. Graniczy z budynkiem dobudowanym w latach 70-tych XX w.

**WNĘTRZE** – Budynek dwutraktowy z sienią przelotową i klatką schodową bocznej osi. Pod schodami zejście do piwnicy. Wszystkie kondygnacje mieszkalne. Poddasze nieużytkowe, 1 kondygnacyjne.

### INSTALACJE

gazowa, elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefoniczna, c. o.



|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | FOTOGRAFIE   |



2. Fragment elewacji głównej północno - zachodniej, ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



3. Drzwi główne płycinowo-ramowe ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



4. Okna 2 kondygnacji elewacji głównej ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



1. Miejscowość

RACIBÓRZ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kamienica  
ul. Ogrodowa 15

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

FOTOGRAFIE



5. Okno 2 kondygnacji elewacji głównej  
ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



6. Elewacja tylna północno - wschodnia  
ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



7. Wnętrze bramy przejazdowej ze sklepieniami  
Kleina, ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



# WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 7

|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | FOTOGRAFIE   |



8. Wnętrze klatki schodowej  
ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



9. Wnętrze sieni, widok na drzwi wahadłowe  
ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



10. Zawias drzwi głównych  
ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



|                |                                |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość | 2. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) |
| RACIBÓRZ       | Kamienica<br>ul. Ogrodowa 15   | FOTOGRAFIE   |



11. Wnętrze piwnic, ul. Ogrodowa 15, Racibórz.



12. Wnętrze strychu, ul. Ogrodowa 15, Racibórz.