

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 575

1. Obiekt

DOM MIESZKALNY

2. Czas powstania


1926 r.

3. Miejscowość

WARSZAWA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

Dom
Lwowska 10
rzut parteru
1:500

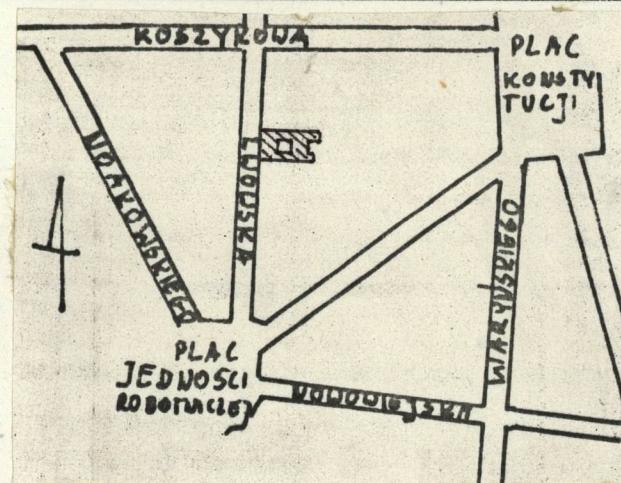

Orientacja 1:5000



Fasada korpusu.

4. Adres

ul. LWOWSKA 10

nr hipoteczny 6272

5. Przynależność administracyjna

województwo Warszawskie miejskie

gmina Centrum

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo warszawskie miejskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Narodowy Bank Polski
Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/

9. Użytkownik i jego adres

użytkuje właściciel

10. Rejestr zabytków

Nr data

Posesja zakupiona przez Bank Polski w 1925 roku.

W 1926 wzniesiono dom, z przeznaczeniem na mieszkania dla pracowników Banku. Projekt Zdzisława Mączyńskiego i Stanisława Szcześniaka.

Modernistyczna, nawiązująca do klasycyzmu.

Budynek usytuowany w ciągu i linii zabudowy pierzei wschodniej ulicy Lwowskiej, bezpośrednio przy chodniku, w zabudowie obrzeżnej kwartału ograniczonego ulicami od pn Koszykową, od wschodu Placem Konstytucji i Sniadeckich, od zachodu Lwowska i od pd Placem Jedności Robotniczej. Przystawiony ścianami szczytowymi do zbliżonych wysokością budynków nr 8 i 12. Za tylną oficyną niewielkie wielokątne podwórze oddzielone murem z wysoką kratą od posesji po parzystej stronie Sniadeckich.

Zbudowany na całej szerokości wydłużonej lekko trapezowej działki, z dwoma podwórzami. Korpusu prostokątny o wymiarach ok. 25,4 x 13,3 m, z tyłu równoległą do niego tylna oficyna o wymiarach około 26,5 x 13,0 m, połączone po bokach prostopadłymi oficynami na planach prostokątów o wymiarach około 7 x 15 m, od tyłu za tylną oficyną, dwie boczne oficyny - lewa, na planie prostokąta o skośnej końcowej partii oraz prawa, krótsza, z owalną klatką schodową na końcu.

Korpusu 2,5 traktowy, z korytarzem w półtrakcie środkowym, sienią przelotową na osi i klatką schodową w trakcie tylnym po lewej stronie sieni.

Oficyna tylna j.w., z sienią przelotową przesuniętą na prawo, z klatką schodową po jej lewej stronie, w trakcie przednim.

Oficyny 1 traktowe, z klatkami schodowymi założonymi poprzecznie, częściowo zryzalitowanymi: pomiędzy korpusem i of. tylną - w osi 2 od korpusu, od tyłu po prawej w osi 3.

Całość 5 kondygnacyjna, korpusu i oficyna tylna kryte dachami dwuspadowymi, kalenicowymi o małym nachyleniu połaci, oficyny dachami pulpitowymi. Podpiwniczony.

Murowany z cegły ceramicznej, tynkowany, detal w tynku szlachetnym. Stropy Kleina na belkach stalowych. Więźba dachowa stolcowa, drewniana. Dachy kryte papą i częściowo blachą.

Sień korpusu prostokątna, dostępna z szerszej niszy w fasadzie, zamknięta kratą podziałach geometrycznych, ze stylizowanymi rozetami roślinnymi. Ściany na całej wysokości rozczłonkowane wąskimi lizenami uformowanymi diamentowo. Ponad otworami do klatki schodowej i mieszkania pd nadproże j.w. Strop ozdobny, pseudokasetonowy o profilowanych krawędziach. Na ścianie prawej kapliczka Maryjna.

Klatka schodowa prostokątna, oświetlona oknem na podwórze, dostępna drzwiami z sieni, 2 biegowa z obszernymi spocznikami i krótkim przedbiegiem w przyziemiu. Przestrzeń pod spocznikami międzykondygnacyjnym przyziemia i biegiem

14. Kubatura

19 500m³

15. Powierzchnia użytkowa

4100 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

budynek mieszkalny

17. Użytkowanie obecne

budynek mieszkalny

19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania dobry.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

J. Chrościcki, A. Rottermund, Atlas architektury Warszawy,
Warszawa 1977, s. 85.

H. Kujawa, Mapa wartości kulturnych Śródmieścia pd.
Analiza wartości kwartału "Lwowska" /b/, 1983,
rkps w posiadaniu SPDDK Warszawa.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki j.w.
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia lotogr. A. Stasiak 1977, K. Myśliński 1985 rok.
imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów SPDDK Warszawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

3 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Warszawa	Dom ul. Lwowska 10	c.d opisu z p. 13

pierwszym zabudowana, dostępna z podwórza. Balustrada drewniana, rozpięta pomiędzy masywnymi płycinowymi filarkami z namiotowymi okapami, z prostych balas dwulalkowych ujętych w rombowe pręty. Poręcz profilowana.

Sień tylnej oficyny prostokątna, rozcłonkowana boniowanymi lizenami, pomiędzy którymi płytkie arkady półkoliste.

Klatka schodowa tylnej oficyny prostokątna, z małym przedsionkiem o suficie z fasetą o dekoracji kryształowej, 2 biegowa, z krótkim przedbiegiem w przyziemiu, z obszernymi spocznikami. Z podestów po lewej szerokie drzwi do mieszkań, na wprost, prostokątne przedścionki wydzielone przezręczowymi drzwiami - w nich 2 pary drzwi do mieszkań. Balustrada i poręcz jak w korpusie.

Klatki schodowe oficyn środkowych i tylnej lewej prostokątne, częściowo zryzalitowane, z wejściem do piwnic pod biegiem pierwszym. Dwubiegowe, z krótkim przedbiegiem w przyziemiu i drzwiami do mieszkań z podestów. Balustrady metalowe, proste.

W oficynie tylnej prawej klatka schodowa owalna, dwubiegowa, o biegach nieco skośnych do osi, Spoczniki: dolny wieloboczny, ze skośnie umieszczonymi drzwiami dwuskrzydłowymi - po lewej do szafy ściennej, po prawej do mieszkań.

Pomieszczenia korpusu i tylnej oficyny umiarowe, bez wystroju, w oficynach bocznych mniejsze, w większości jednoosiowe.

Fasada 5 kondygnacyjna, 5 osiowa, o trzech osiach środkowych pseudoryzalitowanych, z profilowanym gzymsem na wspornikach ponad 4 kondygnacją - ponad pseudoryzalitem mocnowysadzonym - oraz opaską ponad 5 kondygnacją.

Przyziemie pasowo boniowane, wejście na osi poprzedzone niską prostokątną niszą ujętą po bokach - w linii murów obwodowych - parą kolumn doryckich. Kondygnacje 2-4 pseudoryzalitu ujęte w lizeny, o krawędziach środkowych potrojonych. Osie nieparzyste szersze. W osiach 1 i 5 III i IV kondygnacji balkony z prostymi metalowymi kratami jak w sieni oraz z koszami na skrzynki kwiatowe. Okna 2-4 kondygnacji w opaskach, w pseudoryzalicie boniowanych. Podokienniki profilowane na wspornikach, w 2 kondygnacji zastąpione gzymсами nadokiennymi na wspornikach z rozetkami.

Elewacja tylna korpusu 5 osiowa, o osiach skrajnych szerszych. Cokoł boniowany, nad bramą klinowo. W 4 osi przyziemiu wejście do schowka pod schodami. Ościeża bramy uskokowe.

Elewacja zach. tylnej oficyny 5 osiowa, o osiach skrajnych szerszych. Boniowanie j.w. W 3 osi przyziemiu pseudoryzalit, w przyziemiu portal o ozdobnych ościeżach w formie mocno wysadzonych kryształowych lizen, pośrodku których dwuboczne wąskie wklęsłe kanelowane filarki. Górą kryształowy fryz. Nad wejściem pięcioboczna wydłużona płyta

Wkładkę założył: Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok

(imię, nazwisko, data)

Wzór ODZ 1978 r.

Miejsce przechowywania negatywów:

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Warszawa	Dom ul. Lwowska 10	c.d. opisu z wkładki 1

okapowa. Brama w 4 osi.

Elewacja tylna 5 osiowa, z osiami bocznymi szerszymi, bramą w osi 2 oraz balkonowym ryzalitem w osi 3.

Elewacje oficyn środkowych 4 osiowe, z płytkimi ryzalitami. Klatki schodowych w osiach drugich od korpusu. Drzwi do klatek schodowych z profilowanymi gzymsami w nadprożach, wspartymi na płytkich, kanelowanych wspornikach.

Elewacja tylnej lewej oficyny 6 osiowa o osiach skrajnych skośnych, z klatką schodową w osi 4 j.w.

Elewacja tylnej prawej oficyny 2 osiowa, z osią 1 wejściową ukształtowaną owalnie, z drzwiami j.w.
Cokoły wszystkich oficyn boniowane.

Otwory okienne prostokątne wydłużone, w osiach szerszych zbliżone do kwadratu, stolarka powojenne, 2 i 3 kwaterowa.

Drzwi do sieni korpusu oraz tylnej oficyny dwuskrzydłowe, przeźroczowe, o motywach rombów ze szlifowanymi szybami. Do mieszkań korpusu i tylnej oficyny dwuskrzydłowe płycinowe, o krawędziach płycin ujętych w kinationowe listewki, do przedsionków analogiczne - górą przeszklone. Do mieszkań oficyn bocznych jednoskrzydłowe, płycinowe. Z klatki schodowej tylnej prawej oficyny dwuskrzydłowe, płycinowe, z ozdobnymi ościeżami. Do klatek schodowych oficyn bocznych i tylnych dwuskrzydłowe, płycinowe.

Schody w korpusie i tylnych oficynach drewniane, spoczniki j.w. układane w jodełkę. W oficynach bocznych i tylnych schody z jasnego lastrika, spoczniki w dwubarwnej terrakoty. W sieniach posadzka terrakotowa. W mieszkaniach podłogi drewniane. Parapety w korpusie, tylnej oficynie i mieszkaniach drewniane, w klatkach schodowych bocznych i tylnych oficyn metalowe.

Balustrady schodów oficyn bocznych i tylnych stalowe, analogicznie balustrady balkonów oraz krata w sieni. Dekoracja sieni przelotowych: w korpusie z tynku szlachetnego imitującego żółty piaskowiec, w tylnej oficynie w tynku. Dekoracja fasady w tynku.

Budynek wyposażony we wszystkie instalacje komunalne.

Wkładkę założył: Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.

1. Miejscowość

Warszawa

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
dom ul. Lwowska 10

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
dok. fotograficzna



1. Nisza w fasadzie
2. El. tylna.
3. Okno w fasadzie.
4. Drzwi do mieszkań
korpusu
5. Balkon w el.
tylnej.
6. Drzwi do oficyny.
7. Nadproże j.w.

Wkładkę założył: Krzysztof Myśliński listopad 1985 rok

(imie nazwisko, data)
SPDDK Warszawa

Miejsce przechowywania negatywów:

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978